列支敦士登（总部）
NEUTRIK AG, Im alten Riet 143, 9494 Schaan
电话 +423 237 24 24，传真 +423 232 53 93, neutrik@neutrik.com

德国/荷兰/丹麦/奥地利
Neutrik Vertriebs GmbH, Felix-Wankel-Strasse 1, 85221 Dachau, Germany
电话 +49 8131 28 08 90, info@neutrik.de

英国
Neutrik (UK) Ltd., Westridge Business Park, Cothey Way
Ryde, Isle of Wight PO33 1QT
电话 +44 1983 811 441, sales@neutrik.co.uk

法国
Neutrik France SARL, Rue du Parchamp13, 92100 Boulogne-Billancourt
电话 +33 1 41 31 67 50, info@neutrik-france.com

美国
Neutrik Americas, 4115 Taggart Creek Road, Charlotte, North Carolina, 28208
电话 +1 704 972 3050, info@neutrikusa.com

日本
Neutrik Limited, Yusen-Higashinihonbashi-Ekimae Bldg., 3-7-19
Higashinihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103
电话 +81 3 3663 47 33, mail@neutrik.co.jp

香港
Neutrik Hong Kong Ltd. 香港新界沙田火炭山尾街18-24号
沙田商业中心7楼18室
电话 +852 2687 6055, sales@neutrik.com.hk

中国
浙江省宁波市海曙区石碶街道冯家村
宁波优曲克贸易有限公司
电话 +86 574 88250833, sales@neutrik.com.cn

产 品 指 南

THE SMART WAY TO CONNECT

联属公司

Contrik AG
Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, Switzerland
电话 +41 44 736 50 10, contrik@contrik.ch

H. Adam GmbH
Felix-Wankel-Straße 1, 85221 Dachau, Germany
电话 +49 08131 28 08-0, info@adam-gmbh.de

www.rean-connectors.com

REAN®

REAN a brand of the Neutrik Group

品质 稳定 全系列

REAN®

REAN

REAN 是领先的专业音视频连接器制造商 – Neutrik 集团推出的全球第二品牌，覆盖全行业应用产品。

REAN 产品优势明显，拥有卓越的性价比，设计牢固，功能可靠。

在专业音频、灯光和数据信号连接器应用领域，我们进行了长期的技术研究，积累了丰富的经验，配备有最为先进的连接器生产设备。Neutrik 集团高效的物流体系和全球的销售网络，为客户提供充足的库存和更短的产品交期。REAN是经济型应用的完美替代解决方案。

Neutrik 集团旗下品牌 REAN。

AUDIO

LIGHTING

DIGITAL SIGNAGE

INDUSTRY

THE SMART WAY TO CONNECT

户外应用XLR




户外应用Z系列XLR


RCX3F-Z-000


RCX3M-Z-000


RRX3F-Z-000


RRX3M-Z-001

- 耐用的密封XLR系统，户外应用
- 使用符合UL94 V-0标准的原材料
- 镀铬或镀黑外壳，上佳的耐磨性能
- 提供符合IP65标准的户外保护
- 镀锡或镀金触点，造就优异的传导性能

THE SMART WAY TO CONNECT

RCX*F-Z-00*

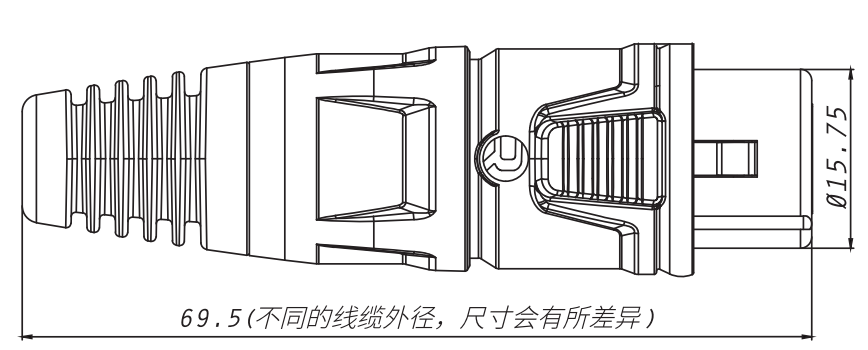

RCX*M-Z-00*

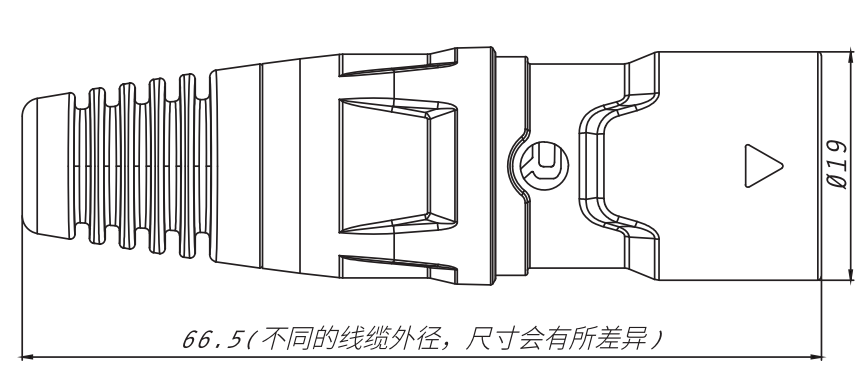

RRX3F-Z-00*

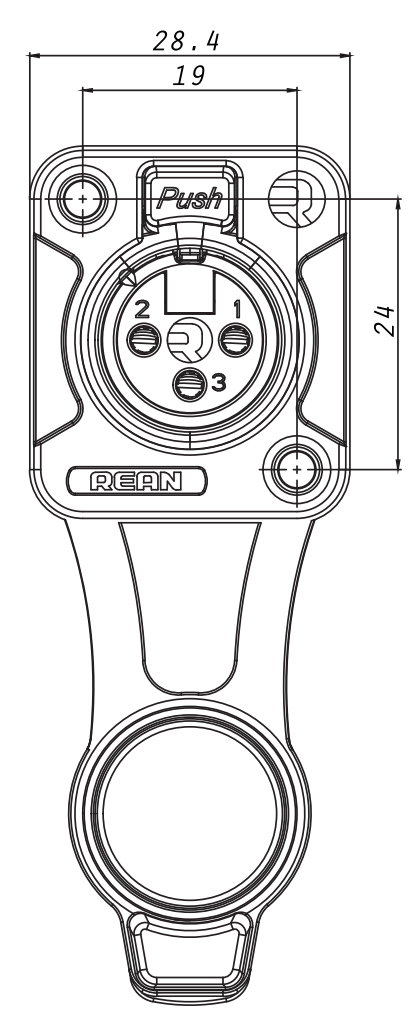

RRX3M-Z-00*

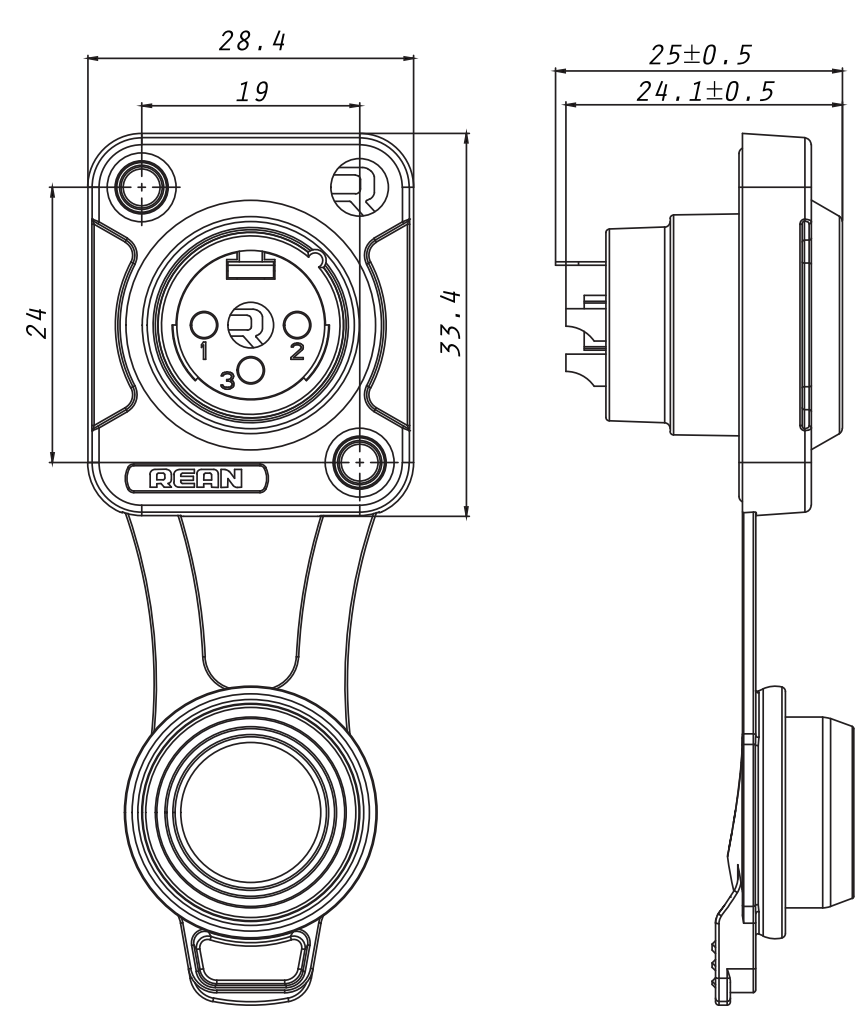

订购信息

型号	描述
Z系列XLR	
RCX*F-Z-000	3/5芯母头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀铬外壳，镀锡触点
RCX*F-Z-001	3/5芯母头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀黑外壳，镀锡触点
RCX*F-Z-002	3/5芯母头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀黑外壳，镀金触点
RCX*M-Z-000	3/5芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀铬外壳，镀锡触点
RCX*M-Z-001	3/5芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀黑外壳，镀锡触点
RCX*M-Z-002	3/5芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级，镀黑外壳，镀金触点
RRX*F-Z-000	3/5芯XLR母座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀铬外壳，镀锡触点
RRX*F-Z-001	3/5芯XLR母座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀黑外壳，镀锡触点
RRX*F-Z-002	3/5芯XLR母座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀黑外壳，镀金触点
RRX*M-Z-000	3/5芯XLR公座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀铬外壳，镀锡触点
RRX*M-Z-001	3/5芯XLR公座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀黑外壳，镀锡触点
RRX*M-Z-002	3/5芯XLR公座，D型法兰，焊杯，IP65防护等级，镀黑外壳，镀金触点

备注：1) 以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购；2) *：触点数量（3或5）

规格

电	电缆连接器	底座连接器
接触电阻	≤ 5 mΩ	≤ 5 mΩ
绝缘强度	1.5 kV dc	1.5 kV dc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	16 A (3芯)/ 7.5 A (5芯)	16 A (3芯)/ 7.5 A (5芯)
额定电压	< 50 V	< 50 V

机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
插/拔力	≤ 60 N	≤ 60 N
电缆外径范围	5.0 - 8.0 mm	安装方向 前板安装
接线最大尺寸	1.5 mm/AWG 16(3芯)/ 1.0 mm/AWG 18(5芯)	底座形状 D 型
接线	焊接触点	焊接触点
锁定装置	闩式锁	闩式锁

材料		
套圈	尼龙	-
青铜触点及镀层	锡 (-000 & - 001) / 金 (-002)镀层	锡 (-000 & - 001) / 金 (-002)镀层
内芯	聚酰胺 (UL94-V0)	聚酰胺 (UL94-V0)
锁材质	锌压铸 (闩锁)	Ck 67 (弹簧)
锌压铸外壳及镀层	黑色 (-001 & - 002) / 铬 (-000)镀层	黑色 (-001 & - 002) / 铬 (-000)镀层
夹线套	尼龙	-
密封材料	橡胶	橡胶

环境	
可燃性	UL 94-V0
防护等级	IP65 (连接或套上密封盖的状态下)
符合标准	IEC 61076-2-103
可焊性符合	IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C 至 +70 °C

户外应用以太网连接器

RCEM-Z-000

RRE8F-Z-000

- 适用于严苛环境下的耐用密封RJ45防护系统
- 为脆弱的RJ45水晶头提供保护，确保以太网连接稳定
- D型金属法兰底座，质量可靠
- 连接状态下或底座套上密封盖，产品防护等级符合IP65
- UL94 V-0 等级材料
- 压铸外壳的电缆连接器护套，适配绝大部分水晶头

THE SMART WAY TO CONNECT

RCEM-Z-00*

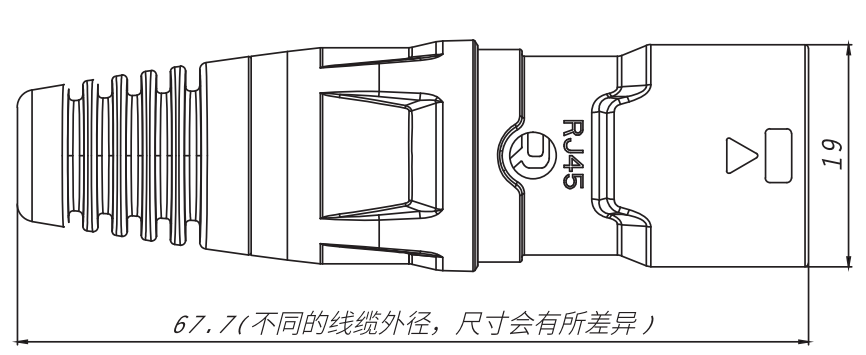

RRX3M-Z-00*

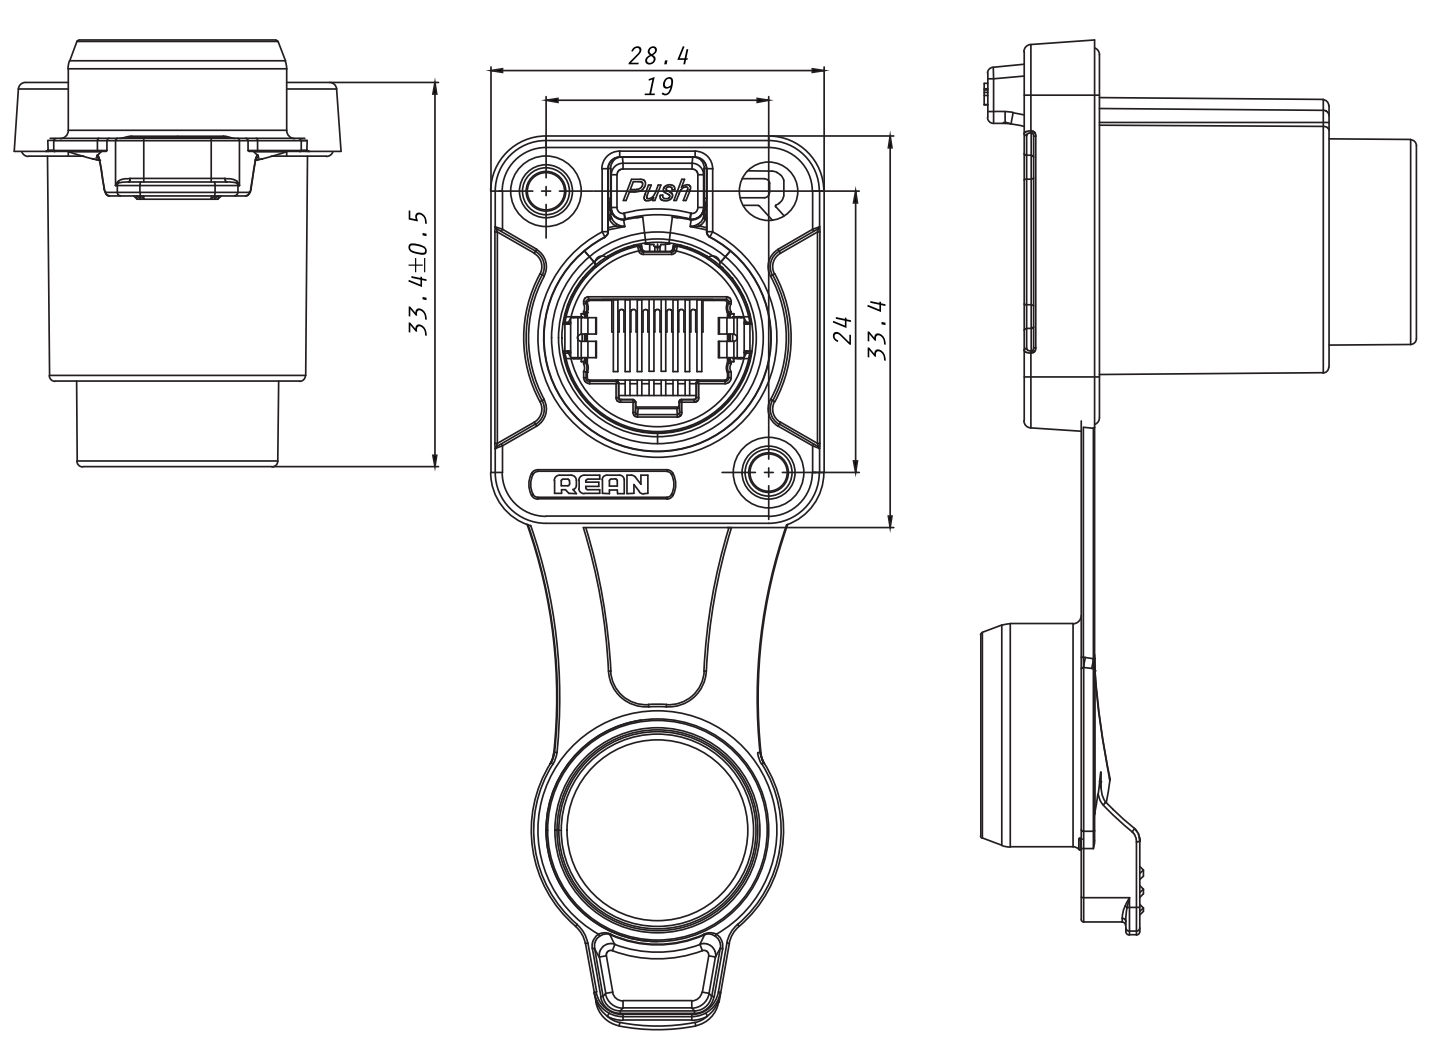

订购信息

型号	描述
RJ45电缆护套	
RCEM-Z-000	耐用的RJ45电缆连接器护套，IP65防护等级，镀铬外壳
RCEM-Z-001	耐用的RJ45电缆连接器护套，IP65防护等级，镀黑外壳
RJ45底座连接器	
RRE8F-Z-000	耐用的RJ45 D型密封直通，IP65防护等级，镀铬外壳，含密封盖
RRE8F-Z-001	耐用的RJ45 D型密封直通，IP65防护等级，镀黑外壳，含密封盖

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

规格

电	电缆护套	底座连接器
接触电阻	-	≤ 100 mΩ
绝缘强度	-	1kV dc
频率范围	-	1 – 100 MHz
绝缘电阻	-	> 5 GΩ (初始)
单个触点额定电流	-	1.5 A
额定电压	-	< 50 V
传输性能	-	CAT 5e
机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
插/拔力	≤ 60 N	≤ 60 N
电缆外径范围	5.0 - 8.0 mm	-
接线	-	直通式
锁定装置	-	闩式锁
安装方向	-	前板安装
底座形状	-	D 型
材料		
外壳	锌压铸	锌压铸
外壳镀层	铬 (-000) / 黑 (-001)镀层	铬 (-000) / 黑 (-001)镀层
夹线套	聚缩醛 (POM)	-
触点	-	青铜
触点镀层	-	镀金
内芯	-	聚酰胺 (UL94-V0)
锁材质	-	锌压铸
环境		
可燃性	UL 94-V0	
防护等级	IP65 (连接或套上密封盖的状态下)	
符合标准	TIA/EIA 586B, IEC 11801	
运行温度	-20 °C 至 +70 °C	

TINY（微型）XLR

TINY（微型）XLR 电缆连接器

THE SMART WAY TO CONNECT

- 3，4，5芯可供选择
- 安装方便快捷
- 耐用的金属外壳，具备优异的柔韧性
- 屏蔽系统–隔离噪音和电磁干扰
- 坚固的直锁机制保证安全的锁闭系统
- 可选的RT*FC-B密封套，同RT*MP连接后，起到防水作用

RT3FC-B

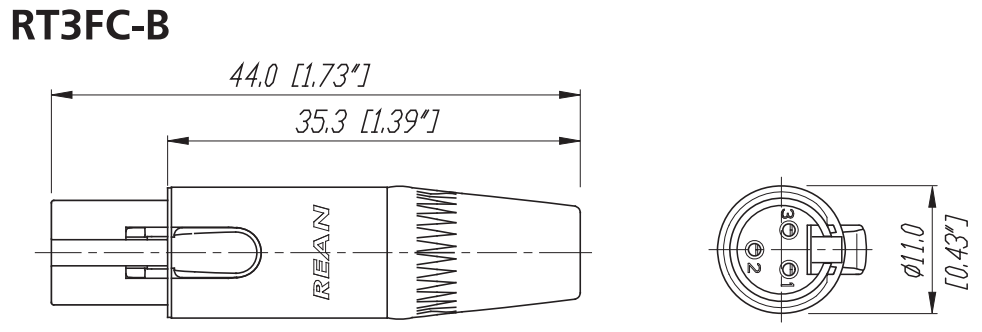

RT3FCT-B

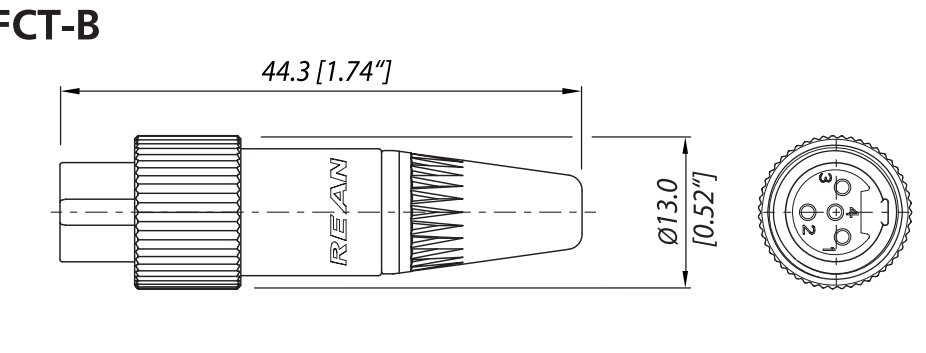

RT3FC-B-W

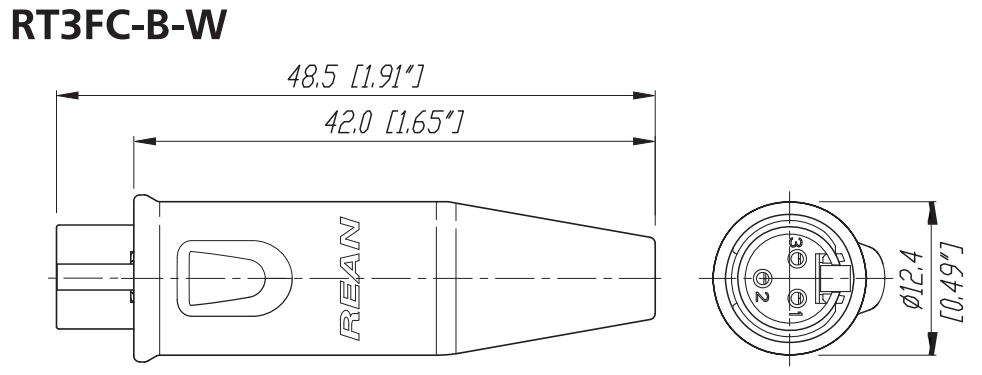

RT3MC-B

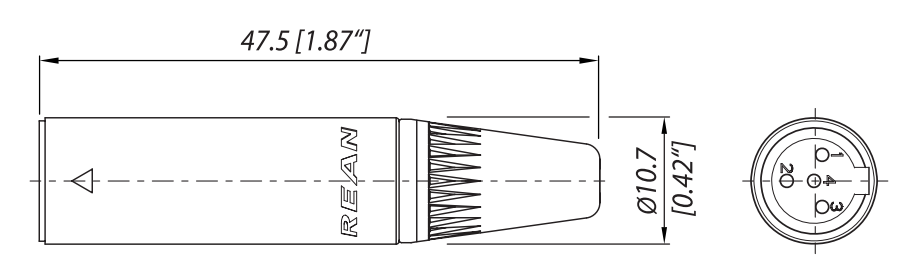

母头插针布局（正视图）



公头插针布局（正视图）



订购信息

型号		描述
母头XLR	公头XLR	
RT3FC-B	RT3MC-B	3芯 TINY (微型) 公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RT4FC-B	RT4MC-B	4芯 TINY (微型) 公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RT5FC-B	RT5MC-B	5芯 TINY (微型) 公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装
防水母头电缆连接器		
RT3FC-B-W		3芯 TINY (微型) 母头电缆连接器, 黑色金属外壳, 防水尾套，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RT4FC-B-W		4芯 TINY (微型) 母头电缆连接器, 黑色金属外壳, 防水尾套，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RT5FC-B-W		5芯 TINY (微型) 母头电缆连接器, 黑色金属外壳, 防水尾套，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
螺纹锁定母头电缆连接器		
RT3FCT-B		3芯 TINY (微型) 螺纹锁定母头电缆连接器, 黑色金属外壳和螺帽，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RT4FCT-B		4芯 TINY (微型) 螺纹锁定母头电缆连接器, 黑色金属外壳和螺帽，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RT5FCT-B		5芯 TINY (微型) 螺纹锁定母头电缆连接器, 黑色金属外壳和螺帽，镀金触点，REAN塑料袋单独包装

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

规格

规格	电缆连接器 RT*FC-B/RT*MC-B*	螺纹锁定 RT*FCT-B
电		
触点额定电流	< 5 A	< 5 A
接触电阻	≤ 10 mΩ	≤ 10 mΩ
绝缘电阻	>1 GΩ	>1 GΩ
绝缘强度	>500 V rms	>500 V rms
机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
电缆外径范围	2.0 - 4.5 mm	2.0 - 4.5 mm
接线	焊接触点	焊接触点
接线最大尺寸	0.22 mm² / 24 AWG	0.22 mm² / 24 AWG
材料		
尾套	ABS+TPU	ABS+TPU
触点	母：青铜 / 公：黄铜	青铜
触点镀层	镀金	镀金
内芯	PA66+30% GF	PA66+30% GF
外壳 / 套筒	锌合金 / 铝合金	锌合金 / 铝合金
外壳 / 套筒镀层	镍 / 阳极氧化致黑	镍 / 阳极氧化致黑
夹线套	POM	POM
护套	EPDM	-
锁紧螺帽	-	Al，阳极氧化致黑
环境		
运行温度	-30°C 至 +85°C	
可焊性	符合 IEC68-2-20	

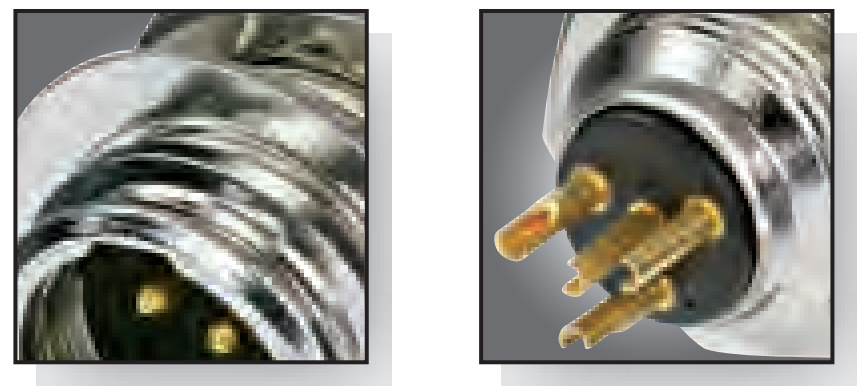

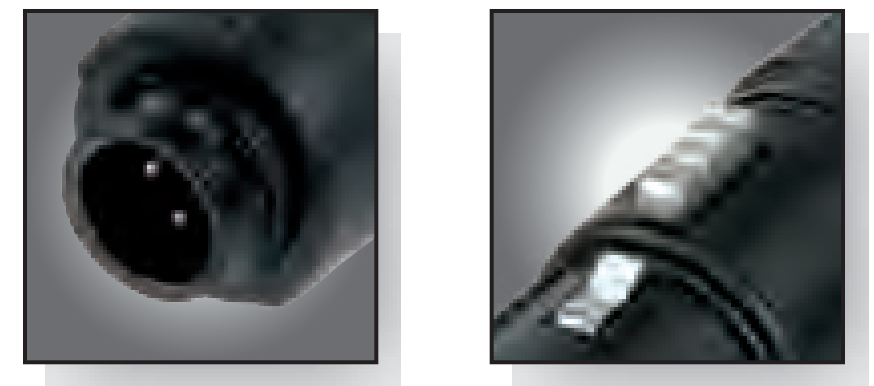

TINY（微型）XLR 底座连接器

TINY（微型）XLR 转换器

RT3MP

RT5MPR

RA3FT-B

RA3MT-B

- 3，4，5芯的前后端面板安装公座
- 防水，即使是在未连接状态下
- 同RT*FC-B-W适配后，RT*MP形成防水连接

- 迷你XLR互联方便快捷的解决方案
- 牢固的金属外壳
- 实现3芯迷你XLR同公头XLR和母头XLR转换

RT3MP

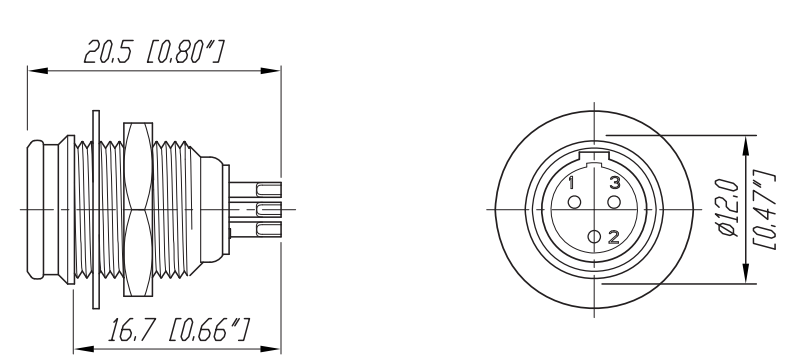

面板开孔



插针布局（正视图）

3芯 4芯 5芯



RA3FT-B

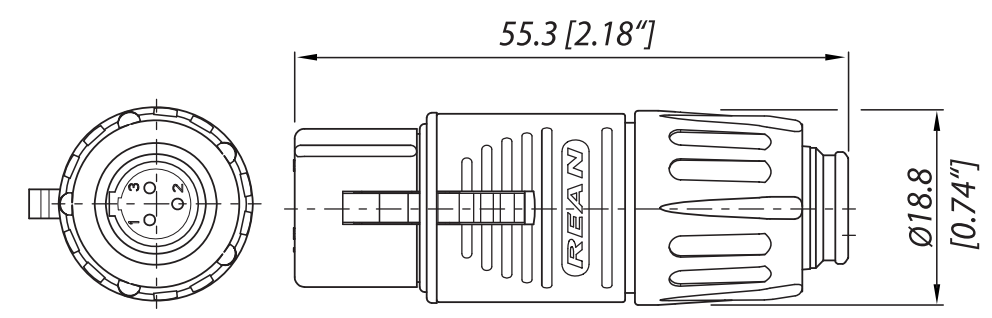

RA3MT-B

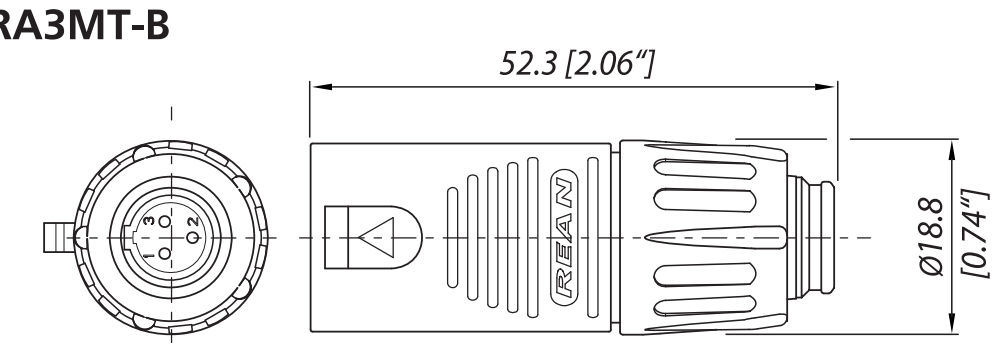

TINY（微型）XLR

订购信息

型号	描述
底座连接器	
RT3MP	3芯 TINY (微型) 公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 6 mm，REAN塑料袋单独包装
RT4MP	4芯 TINY (微型) 公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 6 mm，REAN塑料袋单独包装
RT5MP	5芯 TINY (微型) 公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 6 mm，REAN塑料袋单独包装
后端面板安装底座	
RT3MPR	3芯 TINY (微型) 后端面板安装公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 3 mm，REAN塑料袋单独包装
RT4MPR	4芯 TINY (微型) 后端面板安装公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 3 mm，REAN塑料袋单独包装
RT5MPR	5芯 TINY (微型) 后端面板安装公座, 镀镍金属外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 3 mm，REAN塑料袋单独包装
转换器	
RA3FT-B	3芯 TINY (微型) 公头转母头XLR转接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RA3MT-B	3芯 TINY (微型) 母头转公头XLR转接器, 黑色金属外壳, 镀金触点，REAN塑料袋单独包装

备注：底座产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

规格	底座连接器 RT*MP	转接器 RA3F/M-B
电		
触点额定电流	< 5 A	< 5 A
接触电阻	≤ 5 mΩ	≤ 5 mΩ
绝缘电阻	>1 GΩ	>1 GΩ
绝缘强度	>500 V rms	>500 V rms
机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
接线	焊接触点	-
接线最大尺寸	0.22 mm² / 24 AWG	-
材料		
触点	黄铜	母：青铜 / 公：黄铜
触点镀层	镀金	镀金
内芯	PA66+30% GF	PA66+30% GF
外壳	锌合金	锌合金
外壳镀层	镍	黑
环境		
运行温度	-30°C 至 +85°C	-20°C 至 +65°C
可焊性	符合 IEC68-2-20	-

XLR电缆连接器





XLR电缆连接器

RC3F

RC3M-B

RC5FR

THE SMART WAY TO CONNECT

- 人体工程学设计，使用方便
- 坚固的镀锌压铸外壳，产品寿命长
- 卡盘式夹线套提供最佳的线缆保持力，安装简单
- 提供可旋转角度的直角样式产品
- 橡胶尾套保证电缆线得到最佳保护
- 坚固的闩式锁定系统，提供安全连接

RC*F

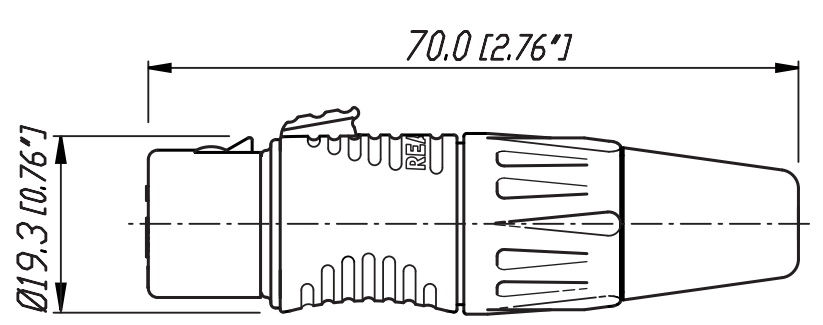

RC*M

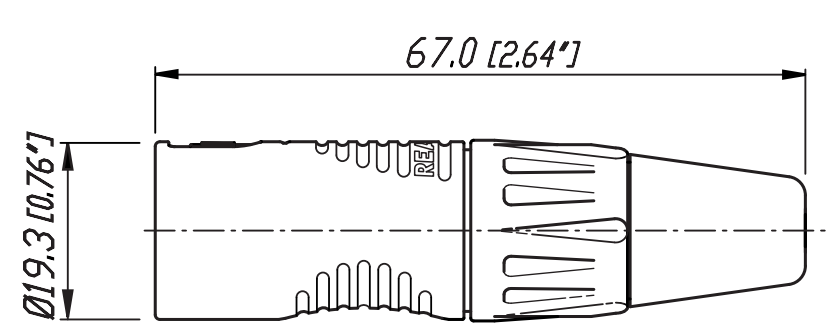

RC*FR

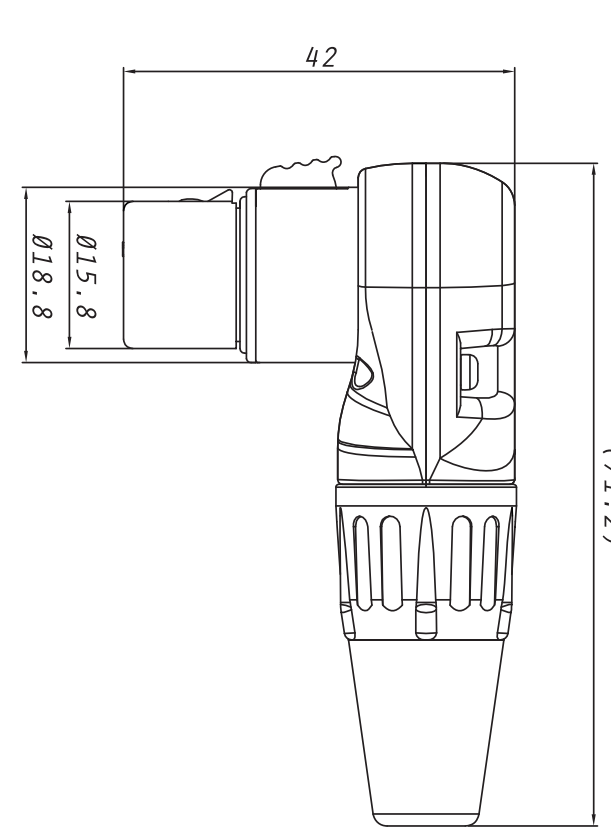

RC*MR

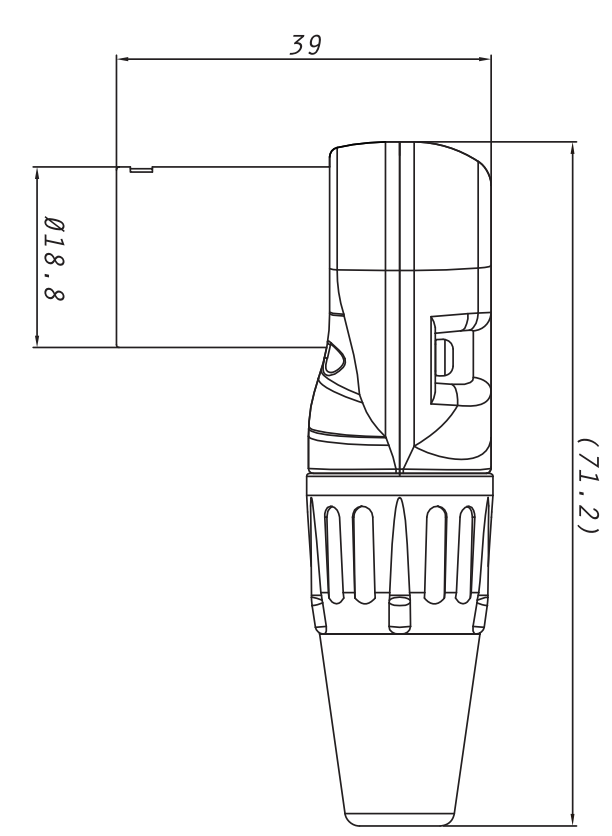

订购信息

型号		描述
平角XLR		
RC*F	RC*M	平角式3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀镍金属外壳，镀银触点，REAN塑料袋单独包装
RC*F-B	RC*M-B	平角式3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀黑金属外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RC*F-BAG	RC*M-BAG	平角式3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀黑金属外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装
直角XLR		
RC*FR	RC*MR	直角式3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀镍金属外壳，镀银触点，REAN塑料袋单独包装
RC*FR-B	RC*MR-B	直角式3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀黑金属外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RC*FR-BAG	RC*MR-BAG	直角式3/4/5/7芯公母电缆连接器，镀黑金属外壳，镀银触点，REAN塑料袋单独包装

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

规格

电	
触点额定电流	10 A (3/4芯)/ 7.5 A (5芯) / 5 A (7芯)
接触电阻	≤ 5 mΩ
绝缘电阻	>1.5 GΩ
绝缘强度	>1kV dc
机械	
使用寿命	> 1'000 次循环
电缆外径范围	4.0 - 7.0 mm
接线	焊接触点
接线最大尺寸	1.5 mm² / 16 AWG
插 / 拔力	≤30 N / ≤20 N
材料	
尾套	PA6+30% GF
触点	母：青铜 / 公：黄铜
触点镀层	银或金
内芯	PA6+30% GF
外壳	锌合金
外壳镀层	镍或黑
夹线套	POM
按键材质	锌合金
按键镀层	镍
环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20

X L R 底 座 连 接 器

X L R 底 座 连 接 器

RC3MDL

RC5FDL



RC3FDL-B

THE SMART WAY TO CONNECT

- 通用的“D”型金属外壳
- 坚固的锌压铸外壳，产品寿命长
- 焊接式 3/4/5 芯底座
- 镀黑或镀镍外壳，镀镍或镀金触点
- 母座坚固的闩式锁定系统，提供安全连接

RC*FDL

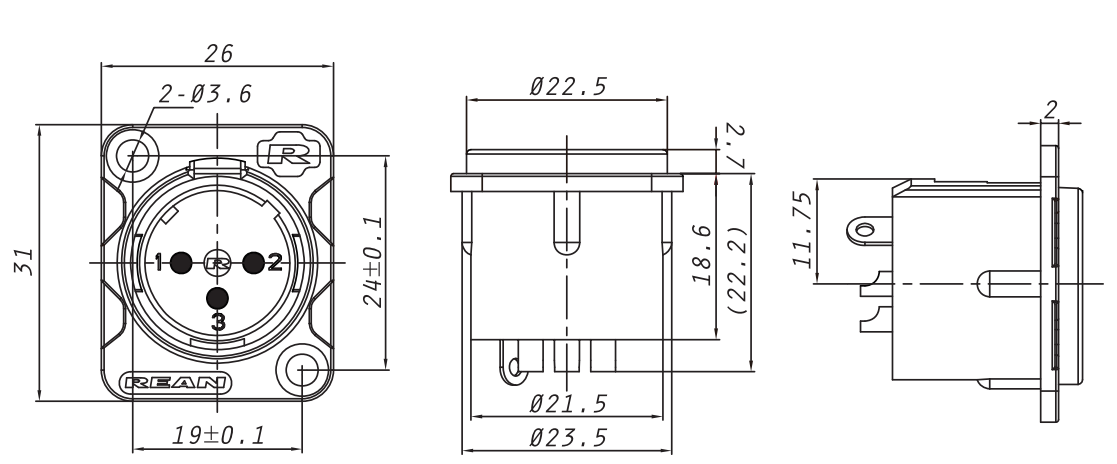

RC*MDL

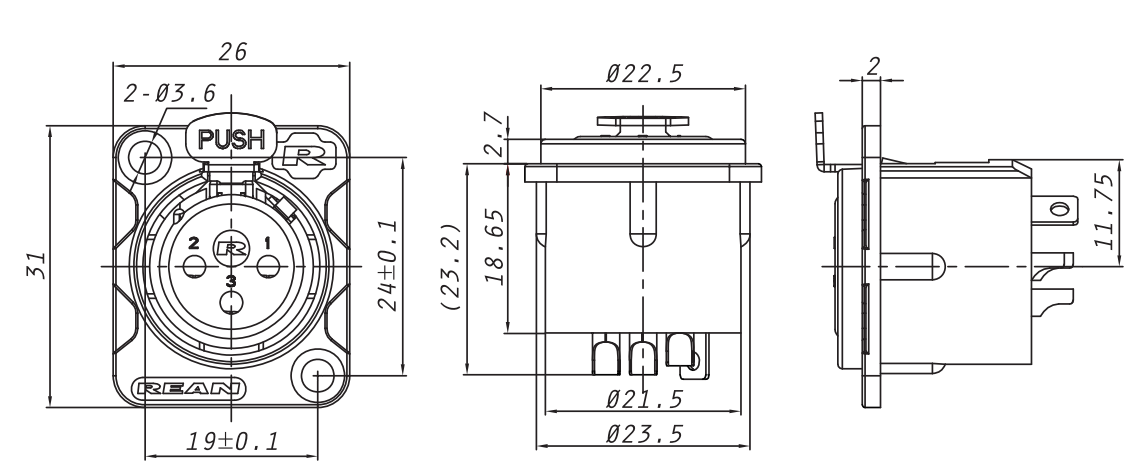

订购信息

型号	描述
母座	
RC*FDL	3/4/5芯母座连接器，镀镍外壳，镀银触点
RC*FDL-B	3/4/5芯母座连接器，镀黑外壳，镀金触点
公座	
RC*MDL	3/4/5芯公座连接器，镀镍外壳，镀银触点
RC*MDL-B	3/4/5芯公座连接器，镀黑外壳，镀金触点

规格

电	
触点额定电流	10 A (3/4芯)/ 7 A (5芯)
接触电阻	5 mΩ (3/4芯)/ 7 mΩ (5芯)
绝缘电阻	>1 GΩ
绝缘强度	>1.5 kV dc
机械	
使用寿命	> 1'000 次循环
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
锁定方式	闩式锁（母座）
材料	
触点	母：青铜 / 公：黄铜
触点镀层	锡或金
内芯	PA 6+30% GF
外壳	锌合金
外壳镀层	镍或黑
按键	65 Mn钢
按键镀层	镍
环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20



Combo I 系列


RCJ9FI-V


RCJ9FI-V-0


RCJ9FI-H-0

- 组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座 - 节省面板空间
- 水平或垂直 PCB安装产品 - 符合行业标准的 PCB设计
- 单声道或立体声产品可供选择
- 提供全开关设计产品
- 产品配备闩式或弹簧锁

RCJ9FI-H-0

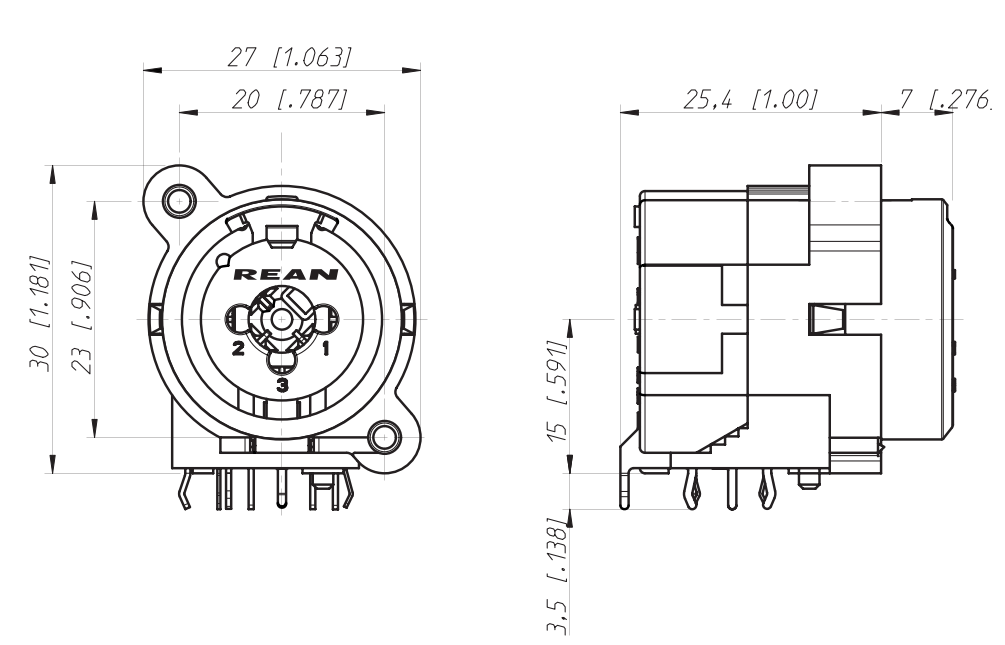

RCJ9FI-V

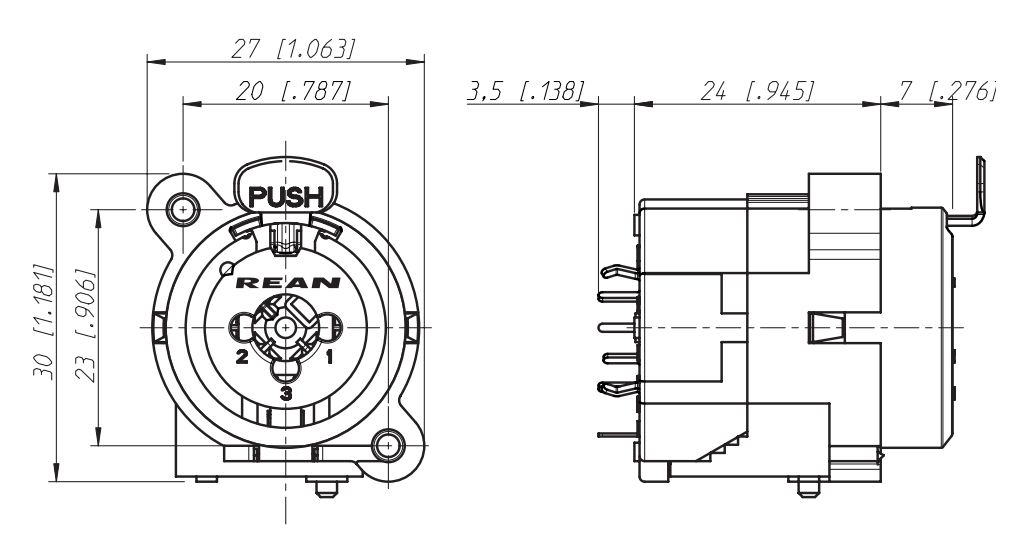

订购信息

型号	1/4"插座	1/4"开关	PCB安装	锁定
Combo I 底座				
RCJ6FI-H	TRS	-	水平	闩式锁
RCJ6FI-H-0	TRS	-	水平	弹簧锁
RCJ6FI-V	TRS	-	垂直	闩式锁
RCJ6FI-V-0	TRS	-	垂直	弹簧锁
RCJ9FI-H	TRS	•	水平	闩式锁
RCJ9FI-H-0	TRS	•	水平	弹簧锁
RCJ9FI-V	TRS	•	垂直	闩式锁
RCJ9FI-V-0	TRS	•	垂直	弹簧锁
RCJ10FI-H	TRS	•	水平	闩式锁
RCJ10FI-H-0	TRS	•	水平	弹簧锁
RCJ10FI-V	TRS	•	垂直	闩式锁
RCJ10FI-V-0	TRS	•	垂直	弹簧锁

规格

电	
触点额定电流	7.5 A
接触电阻	≤ 10 mΩ
绝缘电阻	> 10 GΩ
绝缘强度	1500 V dc
额定电压	50 V ac
机械	
使用寿命	> 1’000 次循环
插入力	≤ 25 N
拔出力	≤ 25 N
锁定方式	闩式锁（非 -0 产品）
	弹簧锁（-0 产品）
材料	
触点	青铜
触点镀层	选择性镀镍/锡/金
内芯	PA6+30% GF
外壳	PA6+30% GF
闩式锁	不锈钢
闩式锁镀层	镍
弹簧锁	不锈钢
环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可燃性符合	UL 94 HB
可焊性符合	符合 IEC68-2-20





Combo A 系列


RCJ6FA-H


RCJ9FA-V


RCJ9FA-H-0

- 组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座 - 节省面板空间
- 与Combo I 系列相比，空间节省提高15%
- 提供水平或垂直PCB安装产品
- 产品配备闩式或弹簧锁

RCJ9FA-H-0

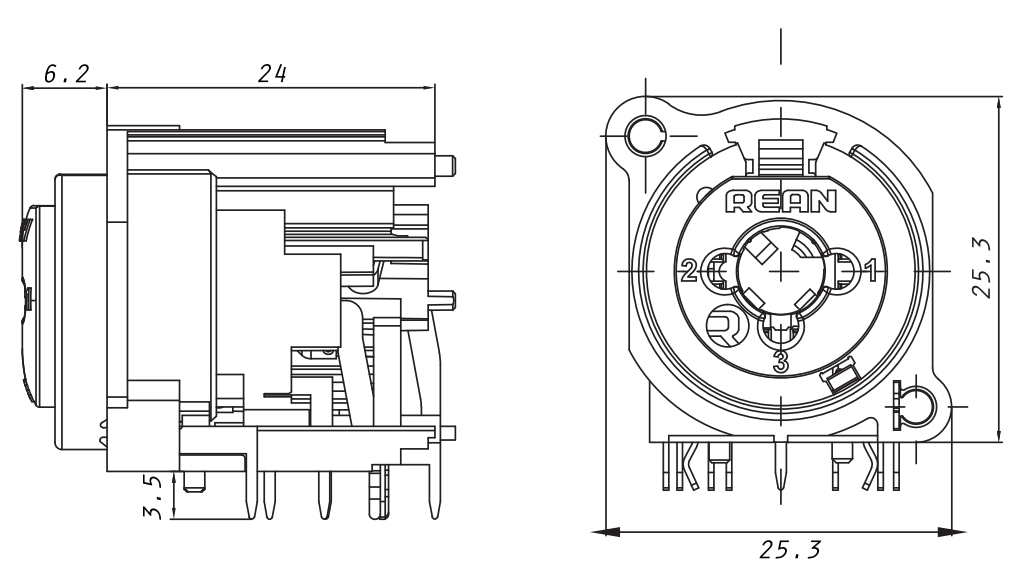

RCJ9FA-V

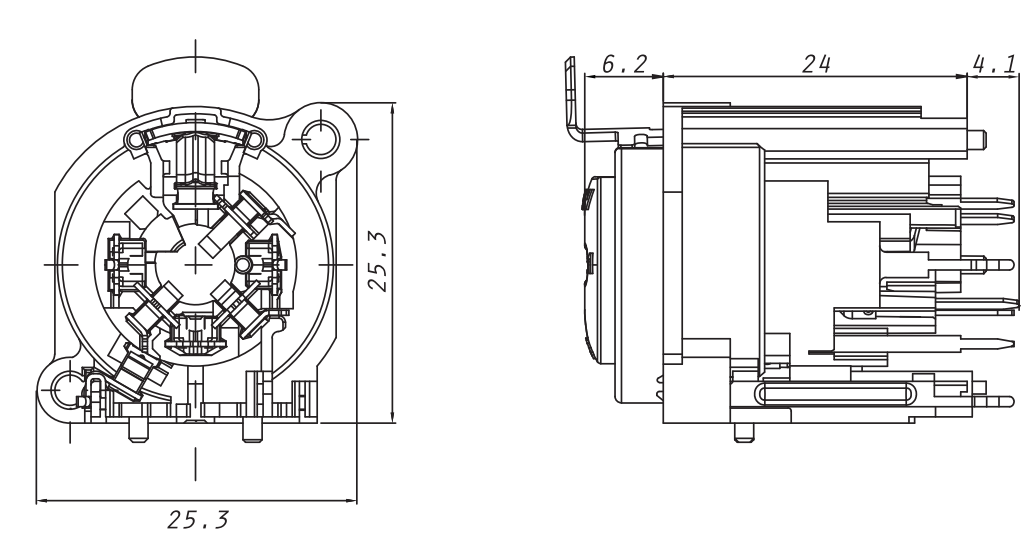

订购信息

型号	1/4"插座	1/4"开关	PCB安装	锁定
Combo A 底座				
RCJ6FA-H	TRS	-	水平	闩式锁
RCJ6FA-H-0	TRS	-	水平	弹簧锁
RCJ6FA-V	TRS	-	垂直	闩式锁
RCJ6FA-V-0	TRS	-	垂直	弹簧锁
RCJ9FA-H	TRS	•	水平	闩式锁
RCJ9FA-H-0	TRS	•	水平	弹簧锁
RCJ9FA-V	TRS	•	垂直	闩式锁
RCJ9FA-V-0	TRS	•	垂直	弹簧锁
RCJ10FA-H	TRS	•	水平	闩式锁
RCJ10FA-H-0	TRS	•	水平	弹簧锁
RCJ10FA-V	TRS	•	垂直	闩式锁
RCJ10FA-V-0	TRS	•	垂直	弹簧锁

规格

电	
触点额定电流	3 A
接触电阻	≤ 15 mΩ
绝缘电阻	>10 GΩ
绝缘强度	1500 V dc
额定电压	50 V ac
机械	
使用寿命	> 1'000 次循环
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
锁定方式	闩式锁（非 -0 产品）
	弹簧锁（-0 产品）
材料	
触点	青铜
触点镀层	选择性镀镍/锡/金
内芯	PA6+30% GF
外壳	PA6+30% GF
闩式锁	不锈钢
闩式锁镀层	镍
弹簧锁	不锈钢
环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可燃性符合	UL 94-V0
可焊性符合	符合 IEC68-2-20



6.35mm 插 头

RP2C

RP3C-B

RP2RC-BAG

THE SMART WAY TO CONNECT

- 耐用的锌合金外壳 – 质量更加可靠放心
- 卡盘式夹线套–最佳光缆保持力，安装简易方便
- 符合人体工学的紧凑直角插头–高存贮密度
- 镀镍或镀金的大二 / 三芯插头
- 提供直角样式产品

RP2C

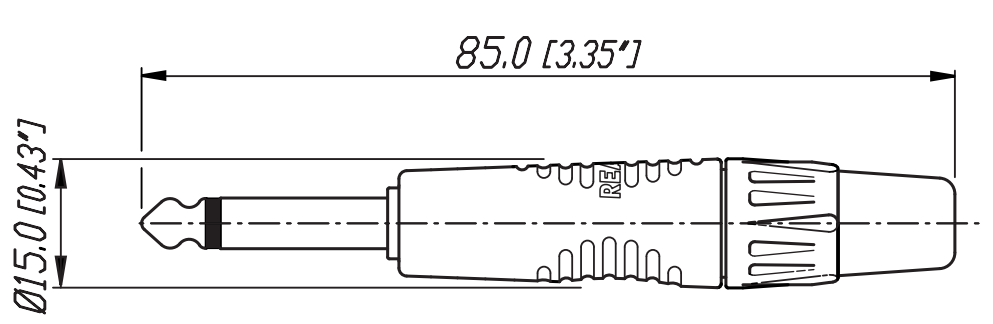

RP3RC

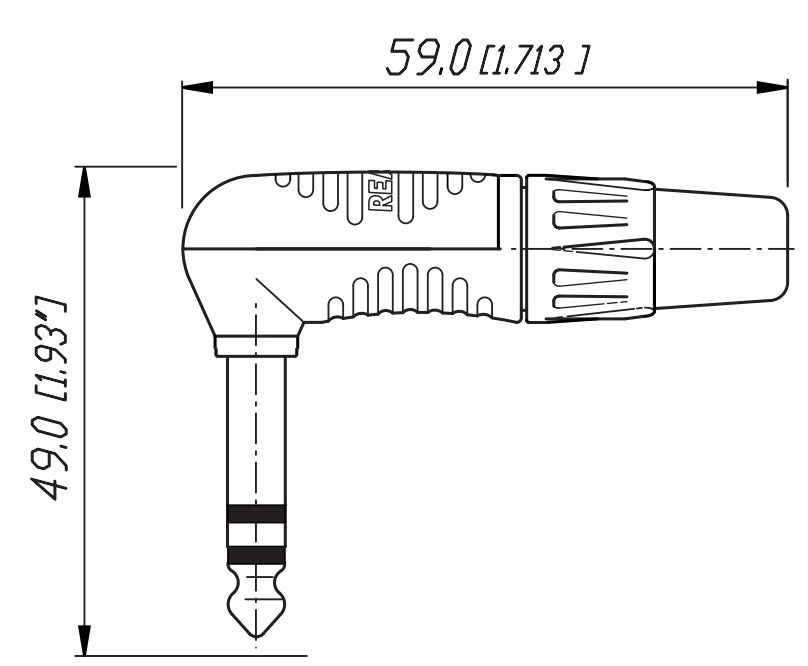

插 头 和 插 座

订购信息

型号	描述
6.35mm 插头	
RP2C	大二芯插头, 镀镍外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装
RP2C-B	大二芯插头, 镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RP2C-BAG	大二芯插头, 镀黑外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装
RP3C	大三芯插头, 镀镍外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装
RP3C-B	大三芯插头, 镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RP3C-BAG	大三芯插头, 镀黑外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装
RP2RC	大二芯直角插头, 镀镍外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装
RP2RC-B	大二芯直角插头, 镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RP2RC-BAG	大二芯直角插头, 镀黑外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装
RP3RC	大三芯直角插头, 镀镍外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装
RP3RC-B	大三芯直角插头, 镀黑外壳，镀金触点，REAN塑料袋单独包装
RP3RC-BAG	大三芯直角插头, 镀黑外壳，镀镍触点，REAN塑料袋单独包装

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

规格

电	
触点额定电流	取决于适配的连接器
接触电阻	取决于适配的连接器
绝缘电阻	>1.5 GΩ
绝缘强度	1kV dc
机械	
使用寿命	> 1'000 次循环
电缆外径范围	4.0 - 7.0 mm
接线	焊接触点
接线最大尺寸	1.0 mm² / 18 AWG
材料	
尾套	PA6+30% GF
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
触点镀层	镍或金
外壳	锌合金
外壳镀层	镍或黑
夹线套	POM
环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可燃性符合	UL 94 HB
可焊性符合	符合 IEC68-2-20

插 头 和 插 座





6.35mm 插 头 NYS系 列

NYS201

NYS204

NYS225

THE SMART WAY TO CONNECT

- 多系列工程应用 6.35mm 插头
- 不同穿线尺寸产品可供选择
- 独特设计的弹簧尾套产品，给予电缆线最佳的保护
- 锥形压铸大外壳，大出线孔

NYS201

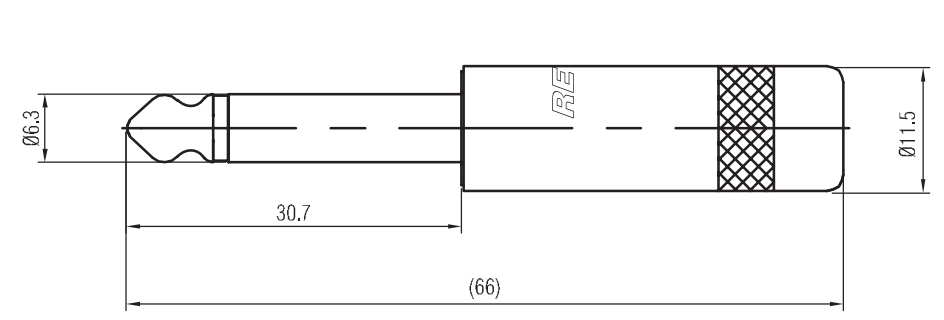

NYS204

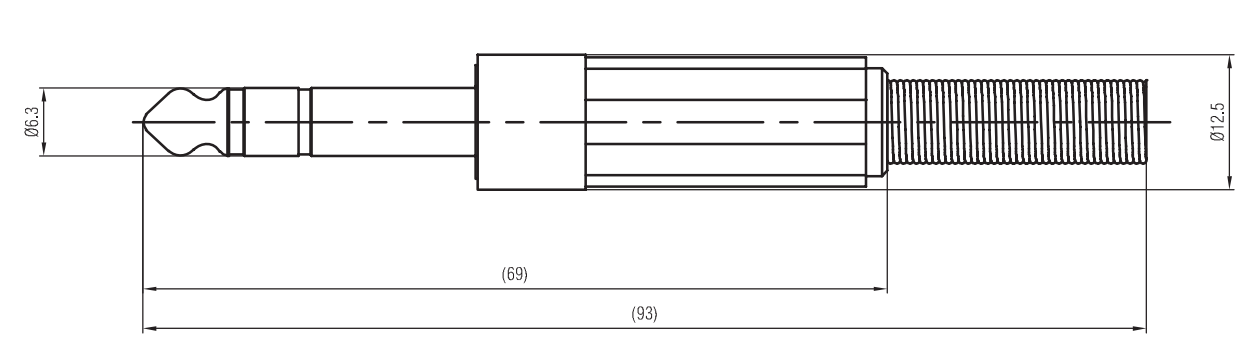

NYS225

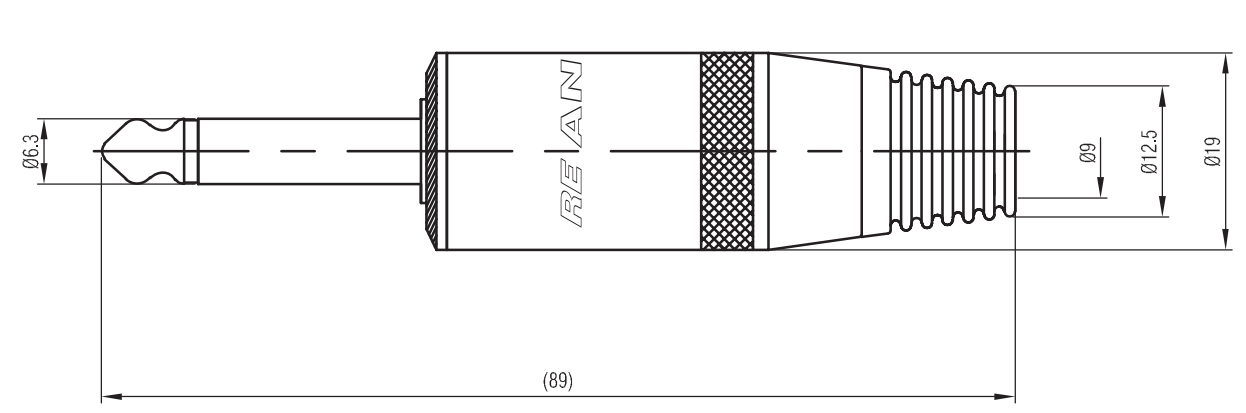

订购信息

型号	描述
NYS 系列	
NYS201	大二芯插头，金属压铸外壳，灵活的反扭结防护
NYS202	大三芯插头，金属压铸外壳，灵活的反扭结防护
NYS203	大二芯插头，塑料外壳，灵活的反扭结防护，带尾部弹簧
NYS204	大三芯插头，塑料外壳，灵活的反扭结防护，带尾部弹簧
NYS225	大二芯插头，适用于扬声器电缆的镀镍锥形大外壳
NYS225B	大二芯插头，适用于扬声器电缆的黑色锥形大外壳
NYS225L	大二芯插头，适用于扬声器电缆的镀镍锥形大外壳，大出线孔(10 mm)
NYS225GS	大二芯插头，吉他线缆未插入时，提供接地（静音）保护

规格	NYS201/202系列	NYS203/204系列	NYS225系列
电			
接触电阻	取决于适配的连接器	取决于适配的连接器	取决于适配的连接器
绝缘电阻	>1 GΩ	>1 GΩ	>1 GΩ
绝缘强度	0.5kV dc	0.5kV dc	0.5kV dc
机械			
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
插 / 拔力	≤ 60 N	≤ 60 N	≤ 60 N
电缆外径	≤ 8.5 mm	≤ 6.5 mm	≤ 10 mm
材料			
尾套	POM	POM	POM
插杆及插芯	锌合金	锌合金	锌合金
插杆镀层	镍	镍	镍
插芯镀层	镍	镍	镍
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)	ABS	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳镀层	镍	镍或黑	镍或黑
套管	尼龙	尼龙	尼龙
夹线板	钢	钢	钢
尾部弹簧	-	优质弹簧钢	-
环境			
运行温度	-20°C 至 +70°C		
可燃性符合	UL 94 HB		
可焊性符合	符合 IEC68-2-20		



6.35mm 插 头 NYS系 列

Pancake



NYS224 NYS207-2 RP2RCF

- 多系列工程应用 6.35mm 插头
- 提供尼龙盖板（红色 / 黑色）的直角产品
- 外壳，触点，插杆不同的电镀选择
- 不同穿线尺寸产品可供选择

- 特殊的大二芯直角插头
- 扁平样式，工程应用的空间节省设计
- 可选的镀镍镀黑外壳
- 提供黑白两色logo产品

THE SMART WAY TO CONNECT

NYS224

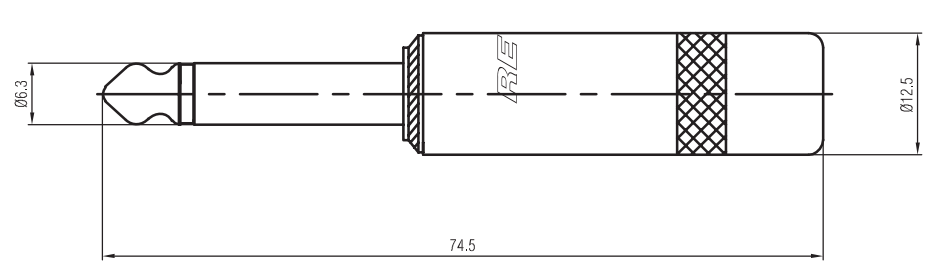

RP2RCF

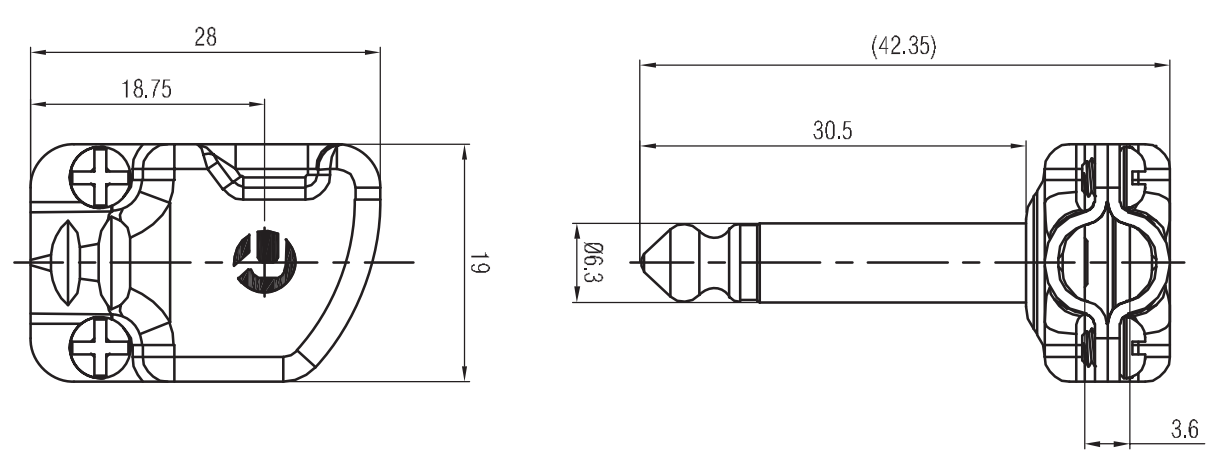

NYS224



插 头 和 插 座

订购信息

型号	描述
NYS 系列	
NYS224	大二芯插头，镀镍压铸长外壳
NYS224G	大二芯插头，镀镍压铸长外壳，镀金插杆和插芯
NYS224AG	大二芯插头，镀金压铸长外壳，镀金插杆和插芯
NYS224BG	大二芯插头，黑色压铸长外壳，镀金插杆和插芯
NYS224GT	大二芯插头，镀镍压铸长外壳，镀金插杆和插芯
NYS224L	大二芯插头，镀镍压铸长外壳，大出线孔 (9.5 mm)
NYS224S	大二芯插头，镀镍压铸长外壳, 未插入时，尖端接地（静音）
NYS228	大三芯插头，镀镍压铸长外壳
NYS228G	大三芯插头，镀镍压铸长外壳，镀金插杆和插芯
NYS228BG	大三芯插头，黑色压铸长外壳，镀金插杆和插芯
NYS228GT	大三芯插头，镀镍压铸长外壳，镀金插芯
NYS207	大二芯直角插头，镀镍外壳， 黑色塑料盖板和套管，提供红色塑料盖板产品 (NYS207-2)
NYS208	大三芯直角插头，镀镍外壳， 黑色塑料盖板和套管，提供红色塑料盖板产品 (NYS208-2)
Pancake	
RP2RCF	大二芯直角插头，扁平头，镀镍外壳，REAN塑料袋单独包装
RP2RCF-BAG	大二芯直角插头，扁平头，镀黑外壳，REAN塑料袋单独包装

备注：Pancake产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购

规格	NYS207/208系列	NYS224/228系列	Pancake系列
电			
接触电阻	取决于适配的连接器	取决于适配的连接器	取决于适配的连接器
绝缘电阻	>1 GΩ	>1 GΩ	>1 GΩ
绝缘强度	0.5kV dc	0.5kV dc	0.5kV dc
机械			
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
插 / 拔力	≤ 60 N	≤ 60 N	≤ 60 N
电缆外径	≤ 7.5 mm	≤ 9.5 mm	4 - 7 mm
线缆尺寸			
材料			
尾套	POM	POM	-
插杆及插芯	黄铜	黄铜	黄铜
插杆镀层	镍或金	镍或金	镍或金
插芯镀层	镍或金	镍或金	镍或金
外壳	锌合金，红色或黑色尼龙盖板	锌合金	钢
外壳镀层	镍或黑	镍或黑	镍或黑
套管	尼龙	-	-
夹线板	钢	钢	-
环境			
运行温度	-20°C 至 +70°C		
可燃性符合	UL 94 HB		
可焊性符合	符合 IEC68-2-20		

3.5 mm 插头

RTP2C

RTP3C

NYS226BG

NYS231G

THE SMART WAY TO CONNECT

- 人体工学的空间节省设计
- 全金属坚固外壳，质量可靠
- 产品易于装配，使用简单方便
- 2芯和3芯可供选择
- 产品的最大线缆外径可达8.5mm

RTP2C



NYS226

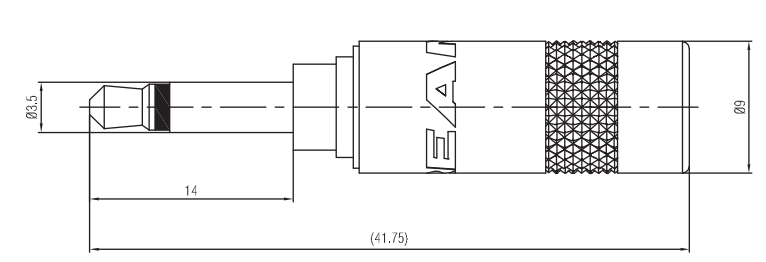

RTP3C

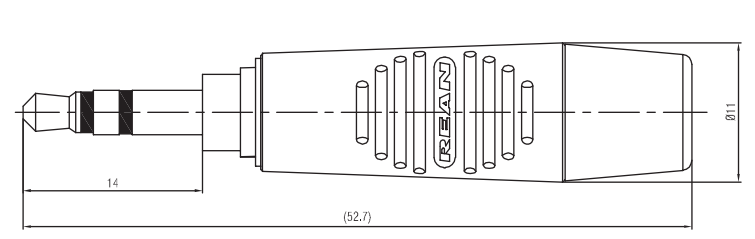

NYS231

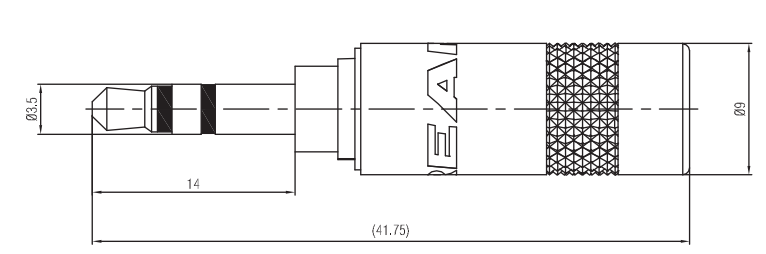

插 头 和 插 座

订购信息

型号	描述
3.5mm插头	
RTP*C	3.5mm单声道/立体声插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装
RTP*C-B	3.5mm单声道/立体声插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装
RTP*C-BAG	3.5mm单声道/立体声插头，黑色外壳, 镀镍插杆和插芯，REAN塑料袋单独包装
	备注：* 2/3 芯产品，以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-D，需整100订购
NYS226	3.5mm单声道插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯
NYS226B	3.5mm单声道插头，黑色外壳, 镀镍插杆和插芯
NYS226BG	3.5mm单声道插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯
NYS226G	3.5mm单声道插头，镀镍外壳, 镀金插杆和插芯
NYS226L	3.5mm单声道插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，大出线孔
NYS231	3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯
NYS231B	3.5mm立体声插头，黑色外壳, 镀镍插杆和插芯
NYS231BG	3.5mm立体声插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯
NYS231G	3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀金插杆和插芯
NYS231L	3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，大出线孔
NYS231LBG	3.5mm立体声插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯，大出线孔
NYS231LL	3.5mm立体声插头，镀镍外壳, 镀镍插杆和插芯，超大出线孔
NYS231BG-LL	3.5mm立体声插头，黑色外壳, 镀金插杆和插芯，超大出线孔

规格	RTP*C系列	NYS226/231系列
电		
接触电阻	取决于适配的连接器	取决于适配的连接器
绝缘电阻	≥ 1.5 GΩ	≥ 1.5 GΩ
绝缘强度	1kV dc	1kV dc
机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
插 / 拔力	≤ 60 N	≤ 60 N
电缆外径	2-6 mm	2-8.5 mm
材料		
尾套	PVC	-
插杆及插芯	黄铜	黄铜
插杆镀层	镍或金	镍或金
插芯镀层	镍或金	镍或金
外壳	锌合金	锌合金
外壳镀层	镍或黑	镍或黑
套管	尼龙	尼龙
夹线板	钢	钢

环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可燃性符合	UL 94 HB
可焊性符合	符合 IEC68-2-20

6.35mm垂直插座


RJ3VM


RJ3VI-S


RJ5VM

- 6.35mm垂直PCB板安装插座
- 旋钮安装螺帽，更少的产品组装时间
- 弹簧加载的接地触点，带来优异的接触完整性
- 金属或塑料螺纹头可供选择
- 高密度紧凑型产品设计，节省空间

RJ3VM

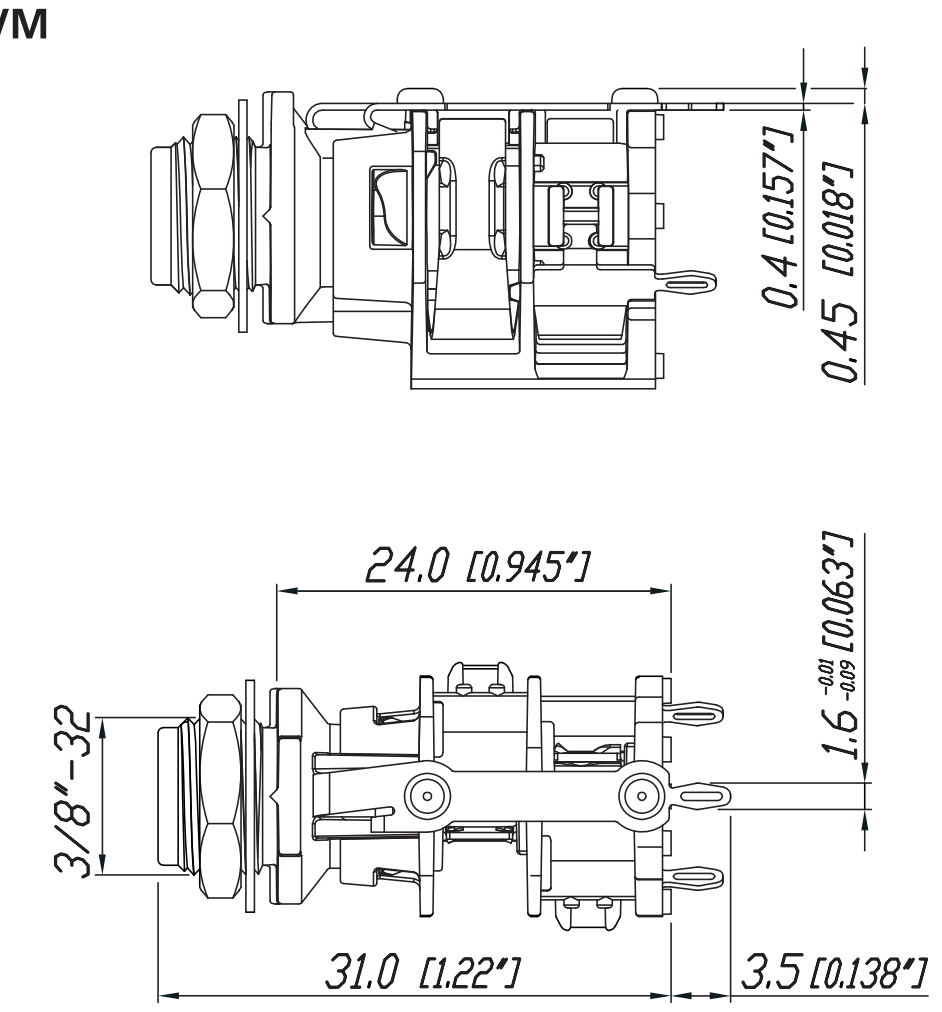

RJ5VM

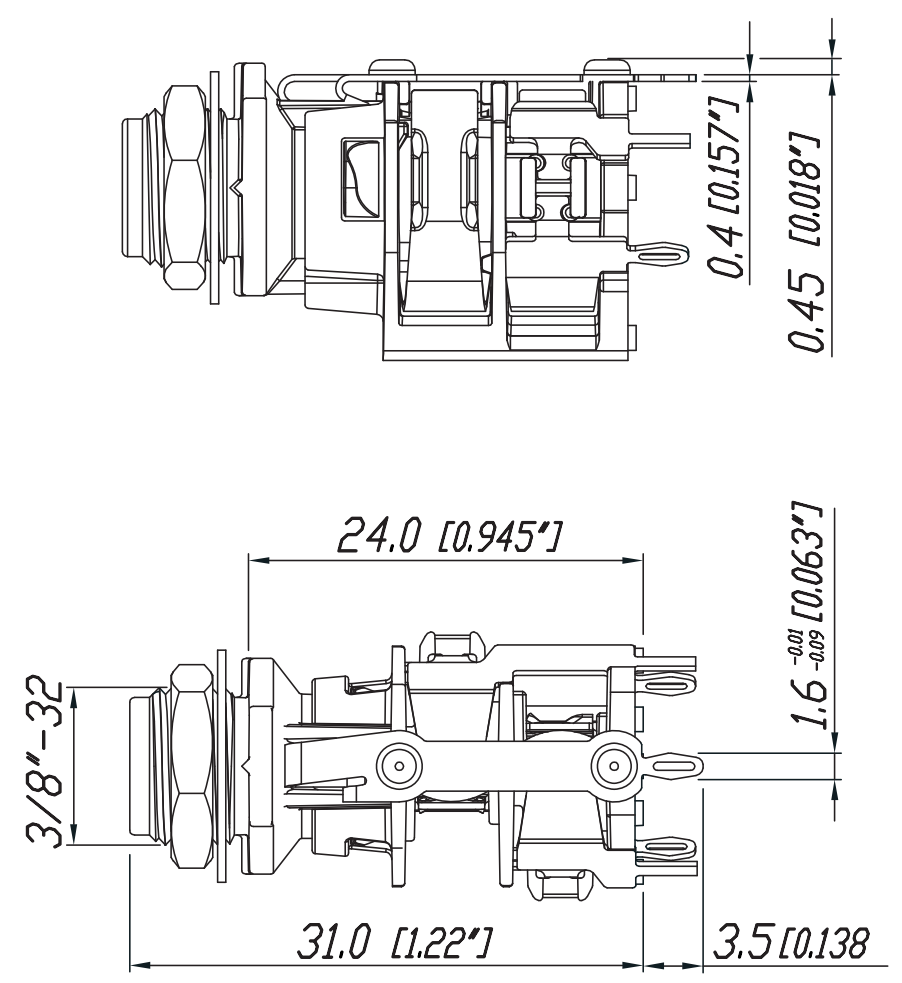

6.35mm/3.5mm插座

订购信息

型号	描述
6.35mm垂直插座	
RJ3VM	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 金属螺纹头, 垂直PCB触点，散包装
RJ3VM-D1	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 金属螺纹头, 垂直PCB D1触点，散包装
RJ3VM-S	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 焊杯, 散包装
RJ3VI	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 塑料螺纹头, 垂直PCB触点，散包装
RJ3VI-D1	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 塑料螺纹头, 垂直PCB D1触点，散包装
RJ3VI-S	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 焊杯, 散包装
RJ5VM	6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 金属螺纹头, 垂直PCB触点，散包装
RJ5VM-D1	6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 金属螺纹头, 垂直PCB D1触点，散包装
RJ5VM-S	6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 焊杯, 散包装
RJ5VI	6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 塑料螺纹头, 垂直PCB触点，散包装
RJ5VI-D1	6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 塑料螺纹头, 垂直PCB D1触点，散包装
RJ5VI-S	6.35mm立体声插座，正态分布的触点，黑色塑料外壳, 焊杯, 散包装

规格

电	
触点额定电流	3 A
接触电阻	< 10 mΩ
绝缘电阻	≥ 1 GΩ
绝缘强度	500 V dc
机械	
使用寿命	> 1'000 次循环
插入力	≤ 20 N
拔出力	≥ 10 N
材料	
触点	青铜
触点镀层	银
外壳	PA6+30% GF
螺纹头	塑料或锌合金
垫圈	冷轧钢
环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20

6.35mm水平插座

NYS212

NYS215

NYS216H

NYS219

THE SMART WAY TO CONNECT

- 6.35mm水平PCB板安装插座
- 提供单声道 / 立体声产品
- 多种插针长度和类型，满足不同应用需求
- 金属或塑料螺纹头可供选择

NYS212

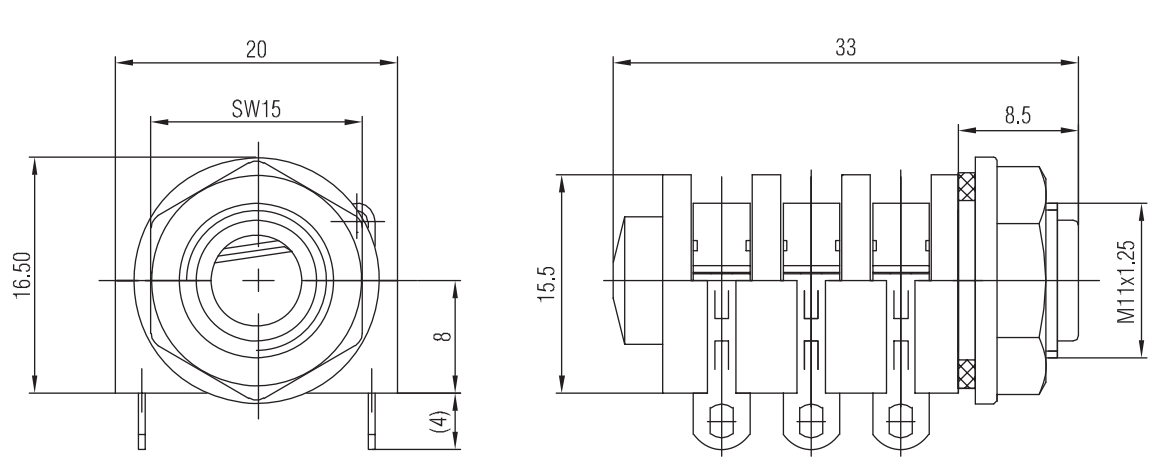

NYS219

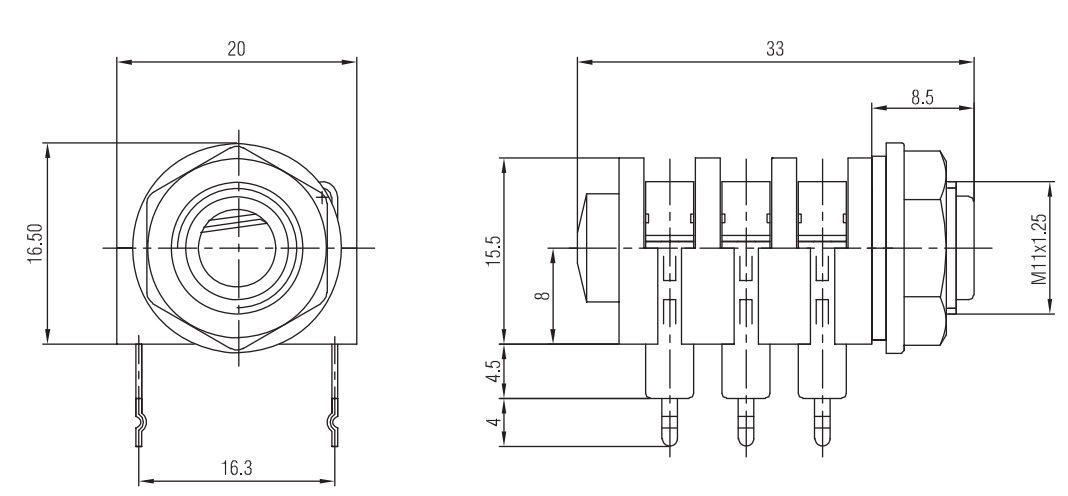

订购信息

型号	描述
6.35mm水平插座	
NYS212	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 带垫圈和螺母, 焊片, 标准触点
NYS2122	6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 带垫圈和螺母, 焊片, 标准触点
NYS216	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm
NYS216G	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 镀金触点, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm
NYS216H	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 半螺纹头, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm
NYS2162	6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm
NYS2162H	6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 半螺纹头, 带垫圈和螺母，距PCB板8.2 mm
NYS215	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳, 金属螺母, 两个棕色垫圈，距PCB板8.2 mm
NYS2152	6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 金属螺母, 两个棕色垫圈，距PCB板8.2 mm
NYS2152G	6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 镀金触点，金属螺母, 两个棕色垫圈，距PCB板8.2 mm
NYS2152G-DI-U	6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳, 镀金触点，金属螺母, 两个棕色垫圈，焊片产品
NYS219	6.35mm立体声插座，黑色塑料外壳，长触点，距PCB板12.5 mm
NYS2192	6.35mm单声道插座，黑色塑料外壳，长触点，距PCB板12.5 mm

规格

电	
触点额定电流	3 A
接触电阻	≤ 10 mΩ
绝缘电阻	> 2000 mΩ (初始)
绝缘强度	500 V dc
机械	
使用寿命	> 5'000 次循环
插入力	≤ 20 N
拔出力	≥10 N
材料	
触点	青铜
触点镀层	银或金
外壳	PA6+30% GF
螺纹头	塑料或锌合金
垫圈	PA6+15% GF / 环氧板
环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20

6.35mm 插座

金属插口

NYS229

NYS230

NYS2203

NYS240

- 6.35mm插座，面板安装
- 提供单声道 / 立体声产品
- 精密加工螺纹，螺母与螺口紧密结合
- 适应多种面板厚度

- 6.35mm / 3.5mm立体声金属插口
- 设计简洁，安装方便
- 全金属设计，适合工程使用

THE SMART WAY TO CONNECT

NYS229

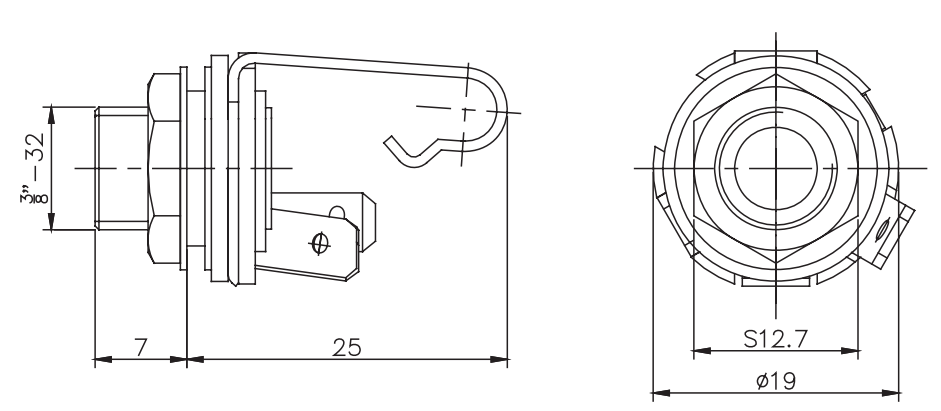

NYS2203

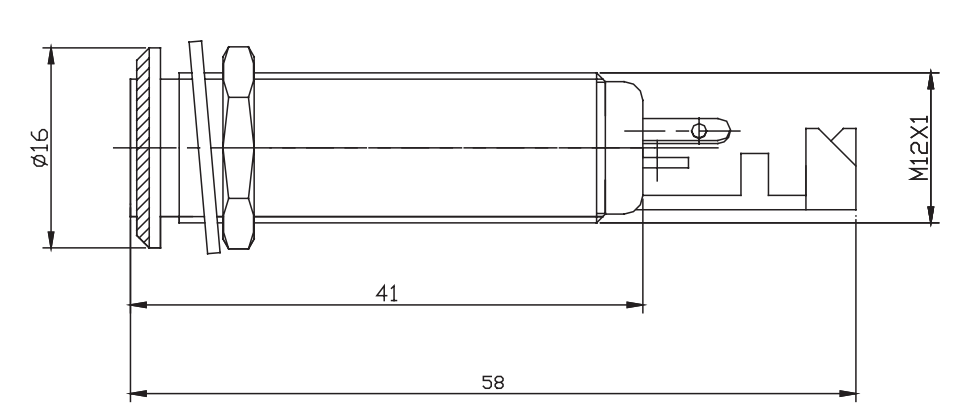

NYS230

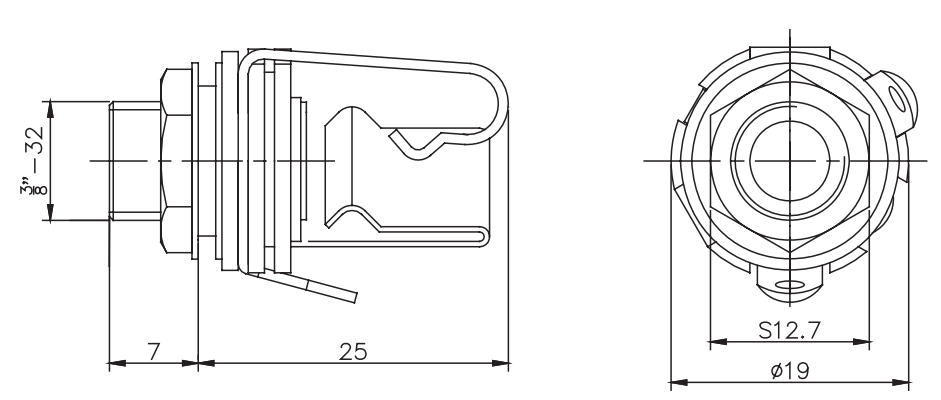

NYS240

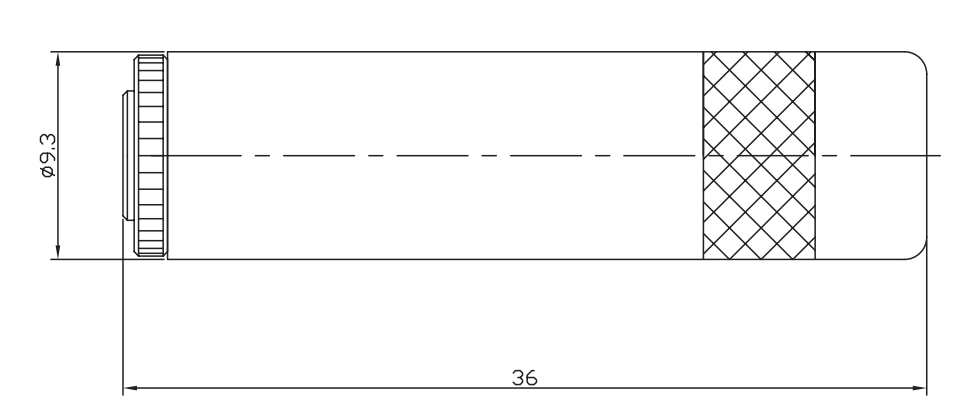

6.35mm/3.5mm 插座

订购信息

型号	描述
6.35mm插座	
NYS229	6.35mm单声道开口插座，带垫圈和螺母，0.205” faston平片，最大面板厚度3.5mm
NYS229L	6.35mm单声道开口插座，带垫圈和螺母，0.205” faston平片，最大面板厚度6.5mm
NYS230	6.35mm立体声开口插座，带垫圈和螺母，0.205” faston平片，最大面板厚度3.5mm
金属插口	
NYS221	6.35mm立体声插口，带垫圈和螺母的长螺纹杆，全金属设计
NYS2202	6.35mm单声道插口，带垫圈和螺母的长螺纹杆，全金属设计
NYS2203	6.35mm立体声插口，带垫圈和螺母的长螺纹杆，全金属设计
NYS2202P	6.35mm单声道插口，金属外壳，最大线缆直径6 mm
NYS2203P	6.35mm立体声插口，金属外壳，最大线缆直径6 mm
NYS240	3.5mm立体声插口，金属外壳，最大线缆直径4 mm
NYS240BG	3.5mm立体声插口，黑色金属外壳, 镀金触点，最大线缆直径4 mm
NYS240L	3.5mm立体声插口，金属外壳，最大线缆直径6 mm

规格	NYS229/230系列	NYS221/2202 系列	NYS240
电			
触点额定电流	3 A	3 A	3 A
接触电阻	< 10 mΩ	< 10 mΩ	< 10 mΩ
绝缘电阻	> 2000 mΩ (初始)	> 2000 mΩ (初始)	> 2000 mΩ (初始)
绝缘强度	500 V dc	500 V dc	500 V dc
机械			
使用寿命	> 5'000 次循环	> 5'000 次循环	> 5'000 次循环
插入力	≤ 20 N	≤ 20 N	≤ 20 N
拔出力	≥ 10 N	≥ 10 N	≥ 10 N
材料			
触点	青铜	青铜	青铜
触点镀层	锡	银 / 金	锡 / 金
外壳	黄铜	黄铜	锌合金
螺纹头	黄铜	黄铜	黄铜
垫圈	钢	钢	-
环境			
运行温度	-20°C 至 +70°C		
可焊性	符合 IEC68-2-20		




转 换 器


NYS227


NYS355


NYS236


NYS239

THE SMART WAY TO CONNECT

- 全系列转换器产品，满足不同连接器的接插接口需求
- 提供6.35mm单声道 / 立体声插头转插头和插口转插口产品
- 3.5mm双声道插头转6.35mm插口产品可选
- 独特的莲花插座转换器，操作简单
- 全金属外壳设计，增加插拔次数，延长使用寿命

NYS227

NYS355

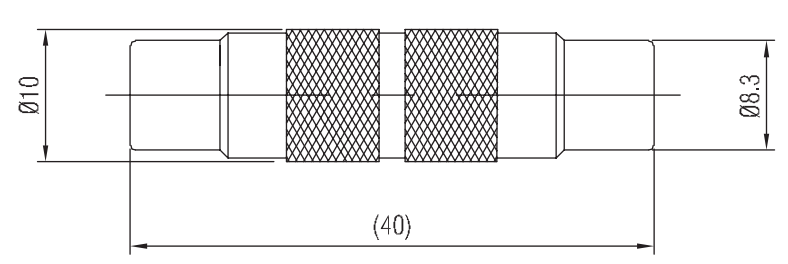

NYS236

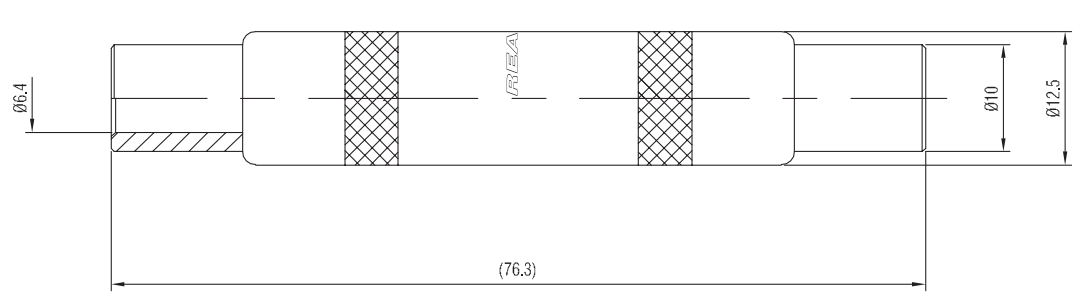

转 换 器

订 购 信 息

型号	描述
转换器	
NYS227	3.5mm双声道插头转6.35mm插口转换器，全金属外壳
NYS236	6.35mm单声道插口转6.35mm单声道插口转换器，全金属外壳
NYS237	6.35mm单声道插头转6.35mm单声道插头转换器，全金属外壳
NYS238	6.35mm双声道插口转6.35mm双声道插口转换器，全金属外壳
NYS239	6.35mm双声道插头转6.35mm双声道插头转换器，全金属外壳
NYS355	莲花插座转莲花插座转换器，全金属外壳

规 格

电	
接触电阻	< 10 mΩ
绝缘电阻	> 2000 mΩ (初始)
绝缘强度	50Hz 500VAC
机械	
使用寿命	> 1'000 次循环
插入力	≤ 20 N
拔出力	≥ 10 N
材料	
外壳	黄铜
触点	青铜
环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20

R C A 插 头 和 插 座

RF2C-AU-0

NYS352

NYS373-2

NYS367-4

THE SMART WAY TO CONNECT

- 高品质RCA插头插座产品，精密加工
- 提供色码环和彩色尾套，方便信道识别
- 镀金触点产品可供选择，保证信号传输稳定
- 引人注目的人体工学产品设计，操作简单
- 塑料或金属外壳产品，适应各种需求

RF2C-*

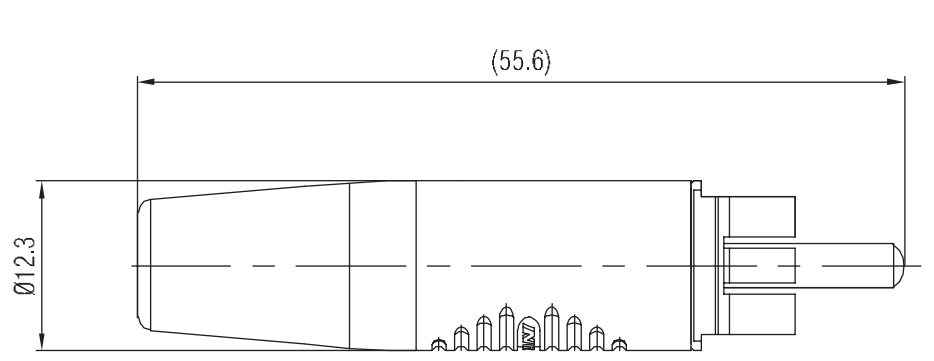

NYS373

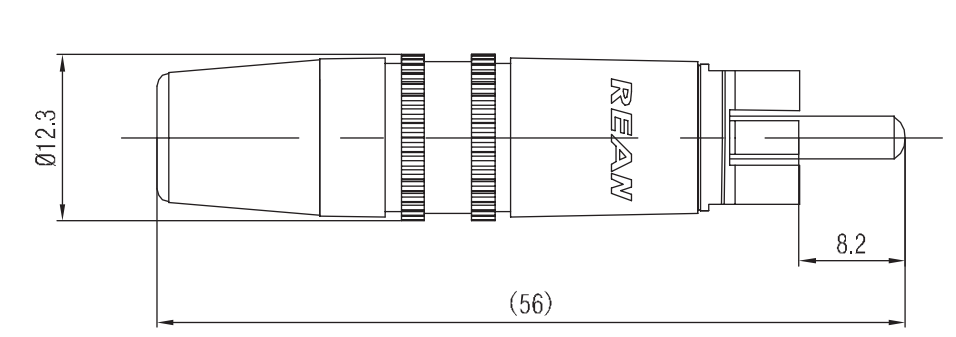

NYS352

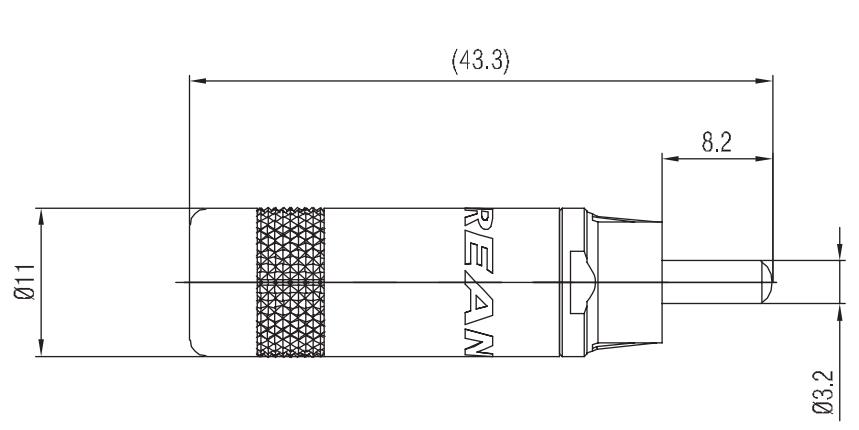

NYS367

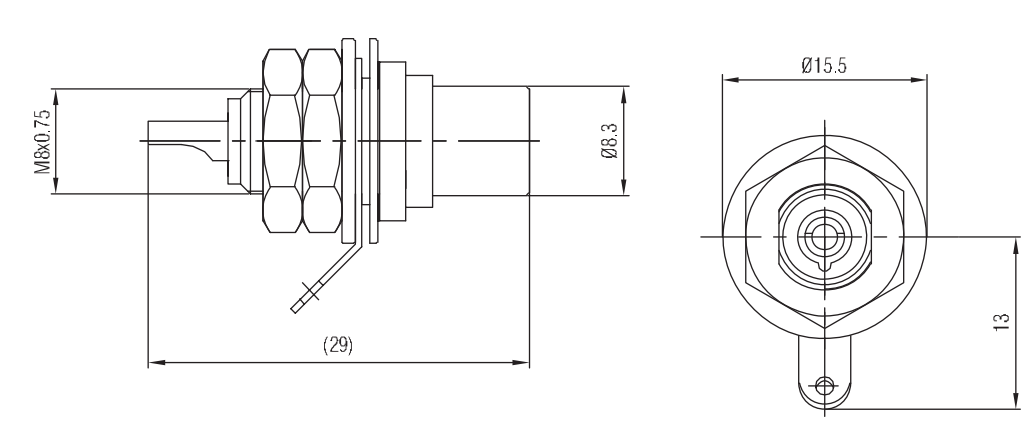

订购信息

型号	描述
RCA插头和插座	
RF2C-AU-0	RCA 莲花插头，镀镍外壳，镀金触点，黑色尾套，REAN塑料袋单独包装
RF2C-AU-2	RCA 莲花插头，镀镍外壳，镀金触点，红色尾套，REAN塑料袋单独包装
RF2C-B-0	RCA 莲花插头，黑色外壳，镀金触点，黑色尾套，REAN塑料袋单独包装
RF2C-B-2	RCA 莲花插头，黑色外壳，镀金触点，红色尾套，REAN塑料袋单独包装
NYS352	耐用的莲花插头，镀镍外壳，镀镍触点
NYS352AG	耐用的莲花插头，镀金外壳，镀金触点
NYS352B	耐用的莲花插头，黑色外壳，镀镍触点
NYS352BG	耐用的莲花插头，黑色外壳，镀金触点
NYS352G	耐用的莲花插头，镀镍外壳，镀金触点
NYS373-0	莲花插头，黑色外壳，黑色色环，镀金触点，抗弯曲橡胶尾套，卡盘式夹线套，线缆直径3.5-6.1mm
NYS373-0-A	带弹簧的莲花插头，黑色外壳，镀金触点，抗弯曲橡胶尾套，卡盘式夹线套，线缆直径3.5-6.1mm
NYS367-0	莲花插座，镀金触点，黑色色环

备注：提供NYS367/373彩色环系列产品

0	2	4	5	6	9
黑色	红色	黄色	绿色	蓝色	白色

规格

电

额定电压	取决于适配的连接器
接触电阻	取决于适配的连接器
绝缘电阻	> 2000 mΩ (初始)
绝缘强度	500 V dc

机械

使用寿命	> 1'000 次循环
插入力	≤ 20 N
拔出力	≥ 10 N

材料

触点	青铜
触点镀层	银 / 金 / 镍
外壳	锌合金
外壳镀层	镍或黑
尾套	PVC
夹线套	钢 / POM
内芯	黄铜
凸耳	黄铜

环境

运行温度	-20°C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20

扬 声 器 连 接 器

扬 声 器 连 接 器

RLS4FC

RLS4MPZ

RLS4MDZ-H

- 玻璃纤维材料，造就结实坚固的内芯和外壳
- 稳固键槽，可靠适配
- 牢固的扣锁锁定系统，安全锁定
- 卡盘式夹线套，最大持缆量，安装快捷方便
- 密封设计，扬声器连接器应用领域的工艺典范

THE SMART WAY TO CONNECT

RLS4FC

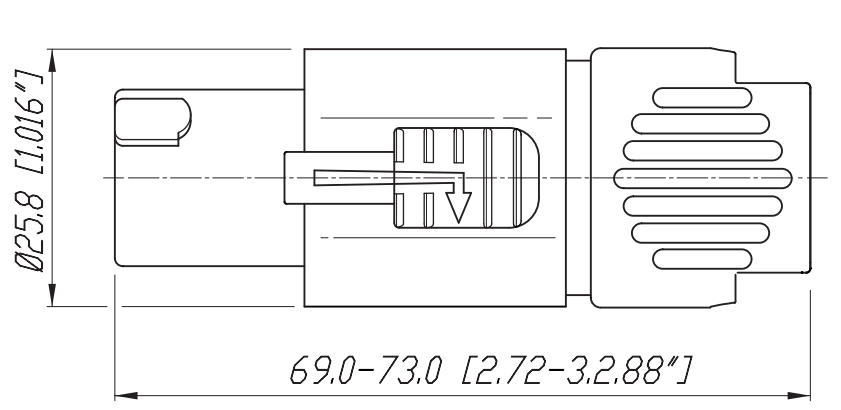

RLS4MPZ

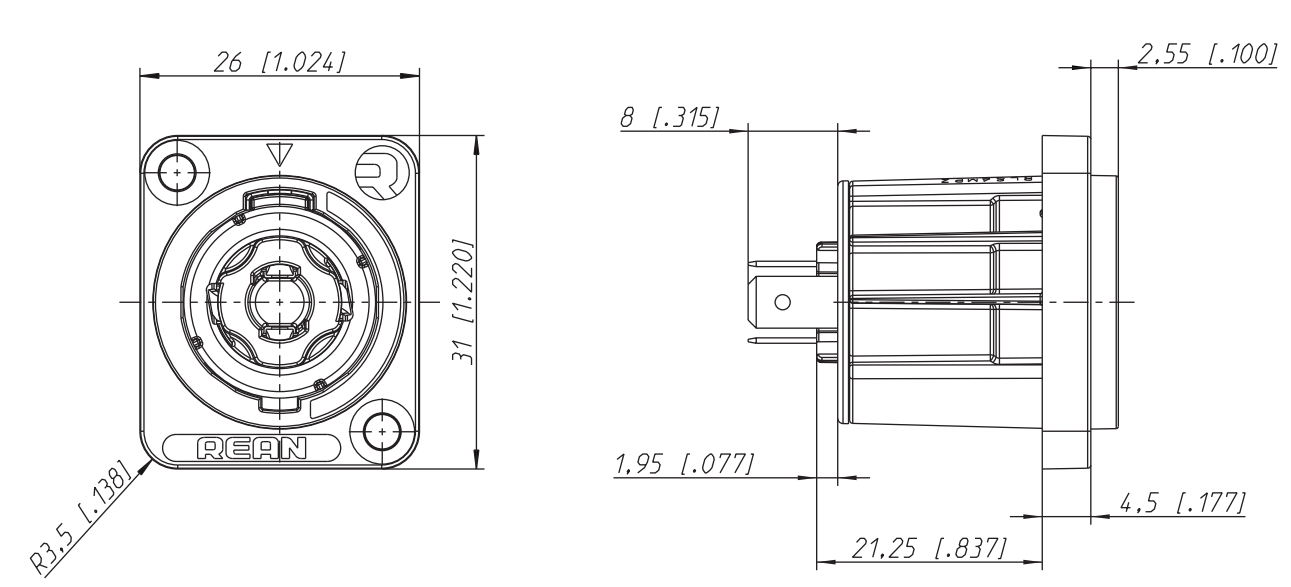

RLS4MDZ-H

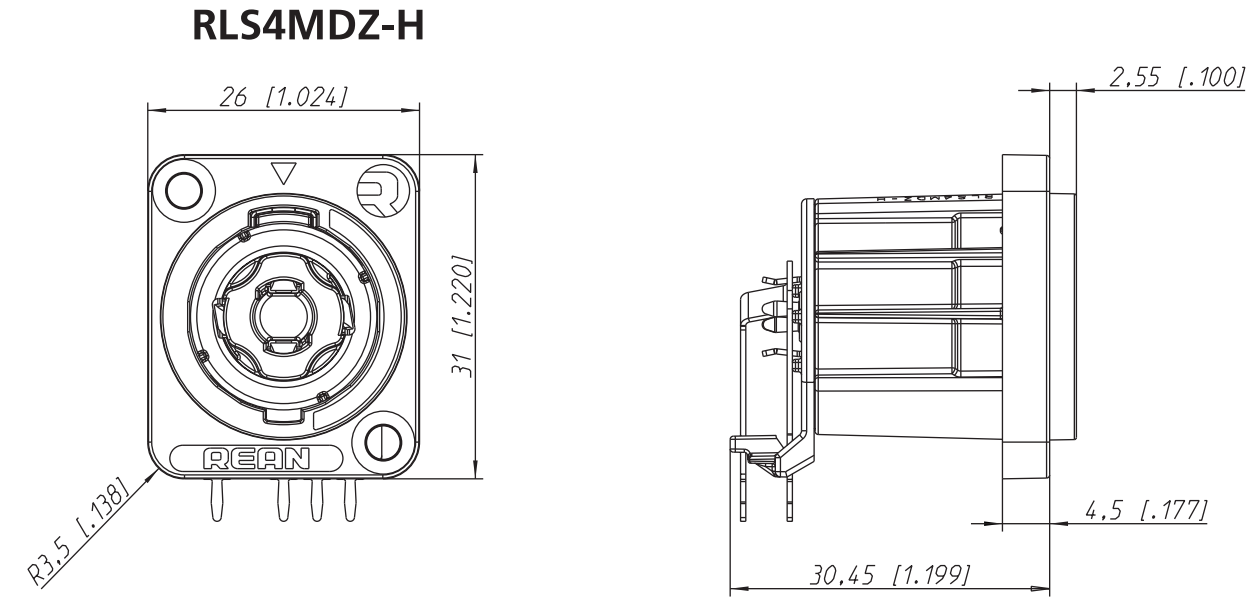

订购信息

型号	描述
电缆连接器	
RLS4FC	4芯扬声器电缆连接器，闩式锁，卡盘式夹线套
底座连接器	
RLS4MDZ-H	4芯底座连接器，D型前置水平安装，PCB触点
RLS4MDZ-V	4芯底座连接器，D型前置垂直安装，PCB触点
RLS4MPZ	4芯底座连接器，D型外壳，焊接平插片

规格	电缆连接器 RLS4FC	底座连接器 RLS4MDZ-*/RLS4MPZ
电		
触点额定电流	连续30 A rms	连续30 A rms
接触电阻	≤ 5 mΩ	≤ 5 mΩ
绝缘电阻	>1 GΩ	>1 GΩ
绝缘强度	4kV dc	4kV dc
额定电压	250 V	250 V
注意：电缆和底座连接器不可用于交流电源传输		
机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
底座形状	-	D 型
电缆外径范围	6.5 -10 mm	-
接线	螺钉式	扁平片（4.8 x 0.5 mm）或焊接
锁定装置	快锁	-
安装方式	-	前端或后端
材料		
触点	黄铜	青铜
触点镀层	银	银
内芯	PBT	-
外壳	PA6+30% GF	PA6+30% GF
夹线套	POM	-
锁材质	锌合金	-
尾套	PA6+30% GF	-
环境		
运行温度	-30°C 至 +80°C	-30°C 至 +80°C
可燃性	UL 94-V0	UL 94-V0
可焊性	-	符合 IEC68-2-20



电 源 连 接 器

RCAC3I-G-000

RRAC3I-G-000

RCAC3O-G-000

RRAC3O-G-000

- 高电流容量，额定为 20A / 250V ac
- 牢固的扭锁系统，人体工学设计快锁
- 色码区分产品，电源输入和输出具有不同的锁键，避免短路
- UL认证零部件
- 卡盘式夹线套，带来可靠的电缆保持力

RCAC3I-G / RCAC3O-G

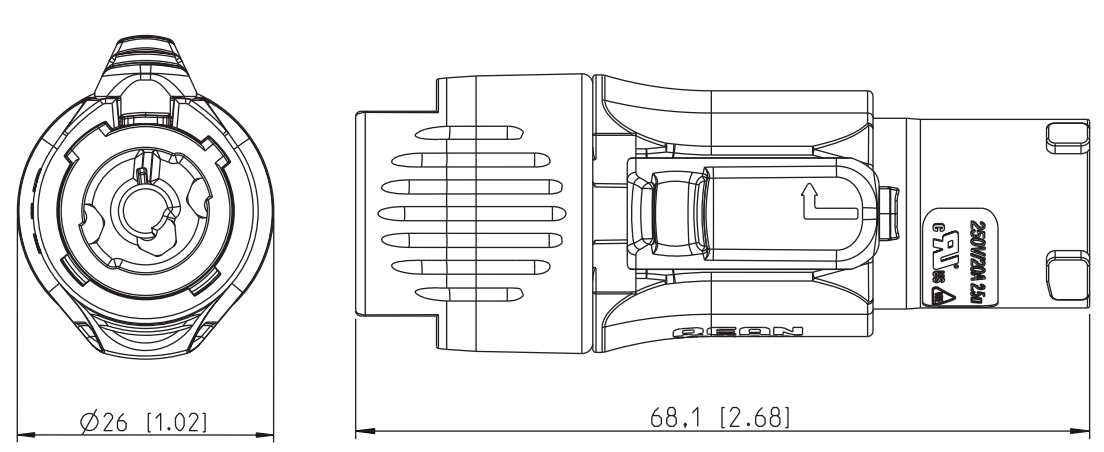

RRAC3I-G / RRAC3O-G

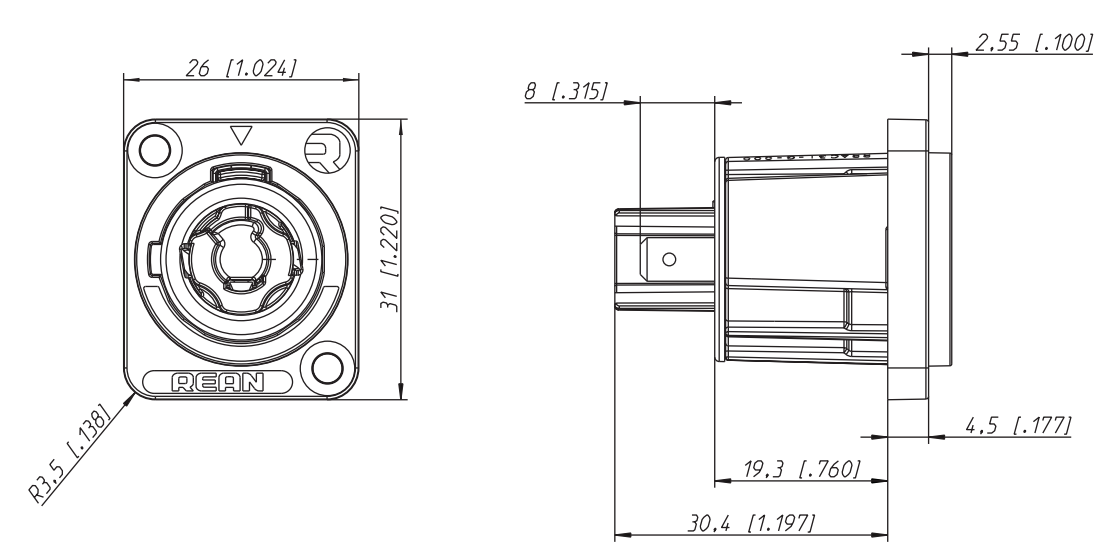

订购信息

型号	描述
电源连接器	
RCAC3I-G-000	电缆连接器，蓝色外壳扭锁设计，螺丝接线端，电源输入
RRAC3I-G-000	底座连接器，蓝色外壳气密设计，扁平焊片端，电源输入
RCAC3O-G-000	电缆连接器，灰色外壳扭锁设计，螺丝接线端，电源输出
RRAC3O-G-000	底座连接器，灰色外壳气密设计，扁平焊片端，电源输出

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

规格	电缆连接器	底座连接器
电		
触点数量	2 + PE	2 + PE
单个触点额定电流	20 A rms	20 A rms
额定电压	250 V	250 V
绝缘强度	4 kV ac	4 kV ac
触点电阻	≤ 3 mΩ	≤ 3 mΩ
绝缘电阻 (经湿热测试后)	>0.1 GΩ	>0.1 GΩ
机械		
锁定方式	快锁	快锁
电缆外径范围	6 - 15 mm	6 - 15 mm
接线	螺丝端子或焊接	扁平片（4.8 x 0.5 mm）或焊接
	线缆尺寸 2.5 mm² / 14 AWG	
材料		
外壳	HC聚合物HB	HC聚合物HB
内芯	PA6+30% GF	PA6+30% GF
触点	黄铜	青铜
触点镀层	镀银	镀银
夹线套	POM	POM
环境		
运行温度	-30°C 至 +80°C	
可燃性	符合 IEC68-2-20	




电 缆 护 套

RE8MY-1

- 适配绝大部分RJ45水晶头的电缆连接器护套
- 工业应用设计，为脆弱的水晶头提供保护，确保稳定连接
- 镀铬或镀黑外壳
- 电缆连接器护套不包含RJ45水晶头

底 座

RRE8F-D-001

RRE8F-D-000

- 符合 Cat 5e 的 TIA / EIA 568B 和 ISO / IEC 11801 标准
- D 型标准法兰
- 可靠的闪式锁系统
- 直通和垂直 PCB 安装产品

RE8MY-1

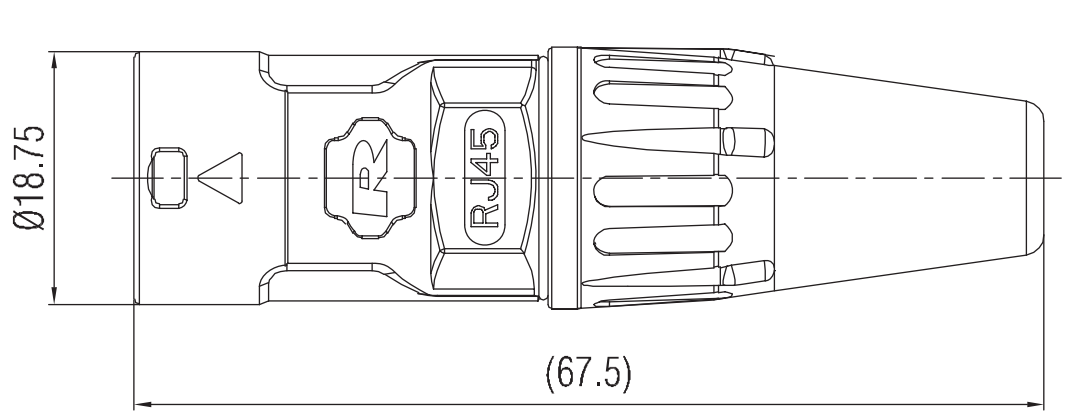

RRE8F-D-001

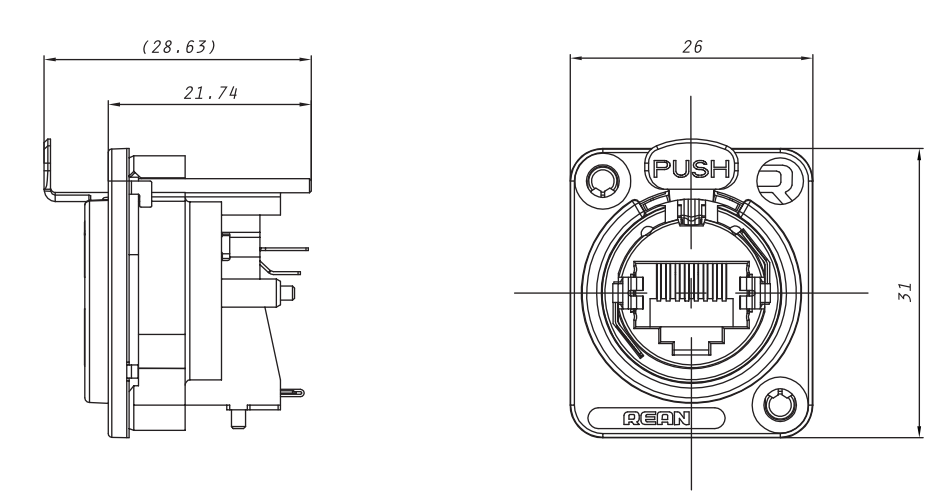

RRE8F-D-000

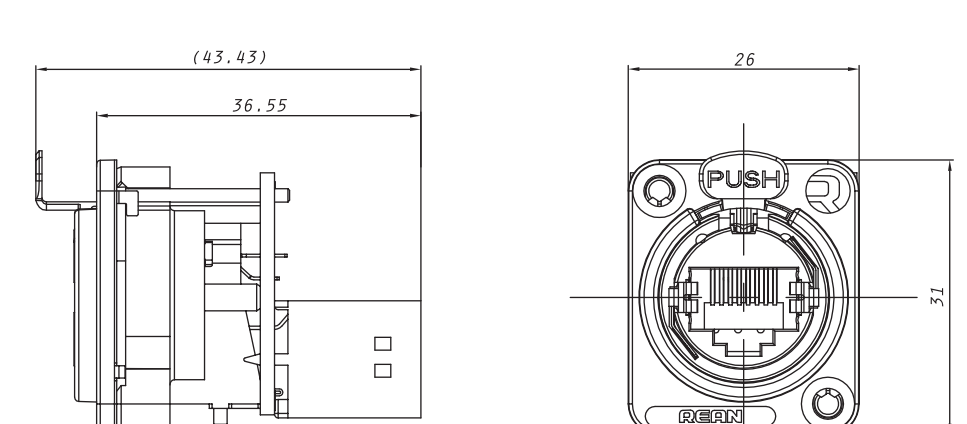

电 源 和 数 据 连 接 器

订购信息

型号	描述
RJ45电缆护套	
RE8MY-1	电缆连接器护套，不含水晶头，镀铬外壳
RE8MY-1-B	电缆连接器护套，不含水晶头，镀黑外壳
RJ45底座连接器	
RRE8F-D-001	耐用的RJ45直通插座，D 型金属法兰，闩式锁
RRE8F-D-000	耐用的RJ45插座，D 型金属法兰，垂直PCB板安装，闩式锁

备注：以上产品提供散包装，订购请在型号后面加-0，需整100订购

规格

电	电缆护套	底座连接器
接触电阻	-	≤ 10 mΩ
绝缘强度	-	1kV dc
频率范围	-	1 – 100 MHz
绝缘电阻	-	> 0.5 GΩ
单个触点额定电流	-	1.5 A
额定电压	-	< 50 V
传输性能	-	CAT 5e
机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
插/拔力	≤ 20 N	≤ 20 N
电缆外径范围	4.0 - 8.0 mm	面板厚度 最大 4 mm 0.16'
接线	-	直通式或垂直PCB
锁定装置	-	闩式锁
安装方向	-	前板安装
底座形状	-	D 型
材料		
外壳	锌合金	锌合金
外壳镀层	铬或黑	黑
夹线套	聚缩醛 (POM)	-
触点	-	青铜
触点镀层	-	金
内芯	-	PBTP 15 % GR
锁材质	-	锌压铸
环境		
可燃性	符合 UL 94 V-0	
符合标准	TIA/EIA 586B, IEC11801	
运行温度	-30 °C 至 +80 °C	

D I N 连 接 器

D I N 连 接 器

NYS323

NYS325

- 符合标准的多针脚连接器系列
- 用于设备端口的非平衡线路输入和输出等
- 可选的镀金外壳和触点
- 提供3/5/7芯产品

THE SMART WAY TO CONNECT

NYS323

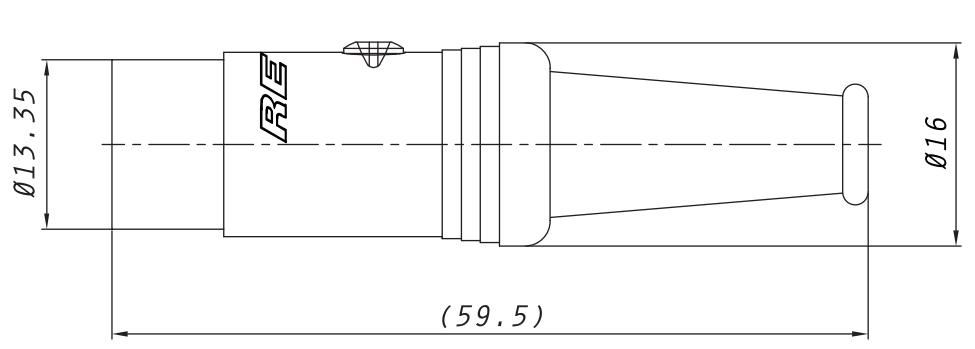

NYS325

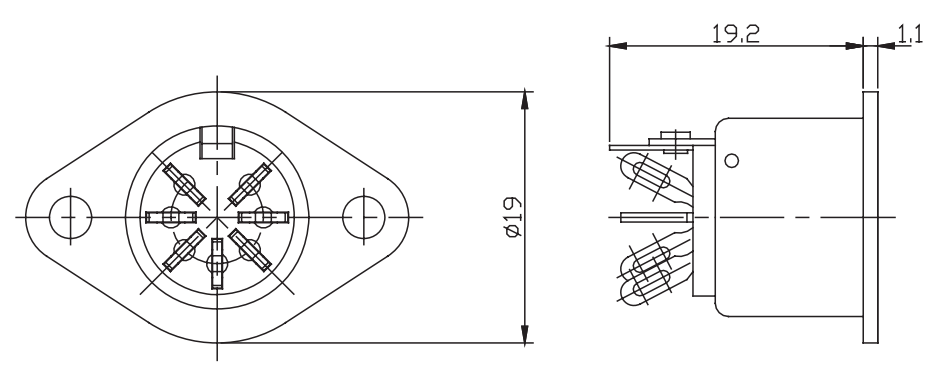

订购信息

型号	描述
DIN插头	
NYS321	3芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀银触点
NYS321G	3芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀金触点
NYS322	5芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀银触点
NYS322G	5芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀金触点
NYS322AG	5芯公头DIN电缆连接器，镀金外壳，镀金触点
NYS323	7芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀银触点
NYS323G	7芯公头DIN电缆连接器，镀镍外壳，镀金触点
DIN插座	
NYS324	3芯DIN母座，镀镍外壳，镀银触点
NYS325	5芯DIN母座，镀镍外壳，镀银触点
NYS326	7芯DIN母座，镀镍外壳，镀银触点

规格	DIN插头	DIN插座
电		
触点数量	3 / 5 / 7	3 / 5 / 7
接触电阻	≤ 10 mΩ	≤ 10 mΩ
绝缘电阻 (初始)	>1000 MΩ	>1000 MΩ
额定电压	50 V ac	50 V ac
耐压	0.5kV dc	0.5kV dc
机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
插入力	≤ 24 -56 N	≤ 24 -56 N
拔出力	> 3 - 7.5 N	> 3 - 7.5 N
单触点分离力	> 120 N	> 120 N
材料		
外壳	锌合金	优质钢
外壳镀层	镍或金	镍
触点	黄铜	青铜
触点镀层	银或金	银
内芯	PA6+30% GF	PA6+30% GF
夹线套	PVC	-
环境		
运行温度	-30°C 至 +85°C	
可焊性	符合 IEC68-2-20	

双 香 蕉 插 头

NYS508-B

NYS508-R

- 标准的双香蕉头，用于大功率输出器材
- 镀金触点，保证完美的传输性能
- 红色和黑色外壳可供选择

NYS5508-B

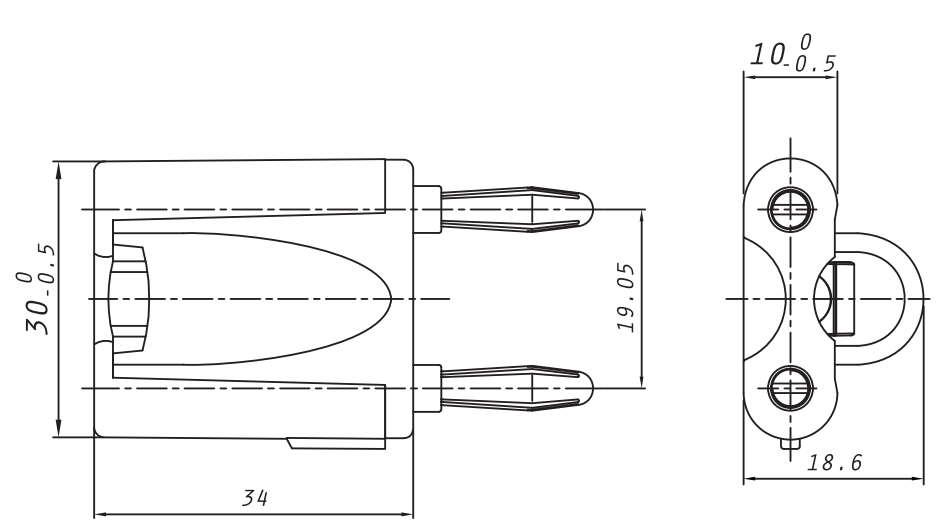

双 香 蕉 插 头

订购信息

型号	描述
双香蕉头	
NYS508-B	双香蕉插头，电缆外径：6.0 - 10.5 mm，镀金触点，黑色
NYS508-R	双香蕉插头，电缆外径：6.0 - 10.5 mm，镀金触点，红色

规格

电	
接触电阻	≤ 10 mΩ
绝缘电阻 (初始)	> 1000 MΩ
绝缘强度	500V dc
额定电压	50 Vac

机械	
使用寿命	> 1'000 次循环
插入力	≤ 56 N
拔出力	> 7.5 N

材料	
触点	青铜
触点镀层	金
外壳	PA6+30%GF
外壳颜色	黑 / 红或定制
护圈	PA6+30%GF
螺母	钢
螺母镀层	镍
夹线套	POM

环境	
运行温度	-20°C 至 +70°C
可焊性符合	符合 IEC68-2-20

舞 台 跳 线 盒



跳 线 盒

舞 台 盒

NYS-SSR-8

NSB2A-20/4 NSB2B-12/4 NSB1C-8/0

- 音响系统的简便连接方式
- 8进8出的1/4” 跳线盒系统
- 牢固可靠的金属外壳
- 组装方便，使用简单

- 尺寸和空间定制的特殊模块系统
- 个性输入输出连接器组合，多种长度产品可选
- 组装方便
- 3芯 IDC XLR，无需剥线和焊锡
- 不包含自粘性信道数字标签，需单独订购
- 极具性价比

NYS SSR-8

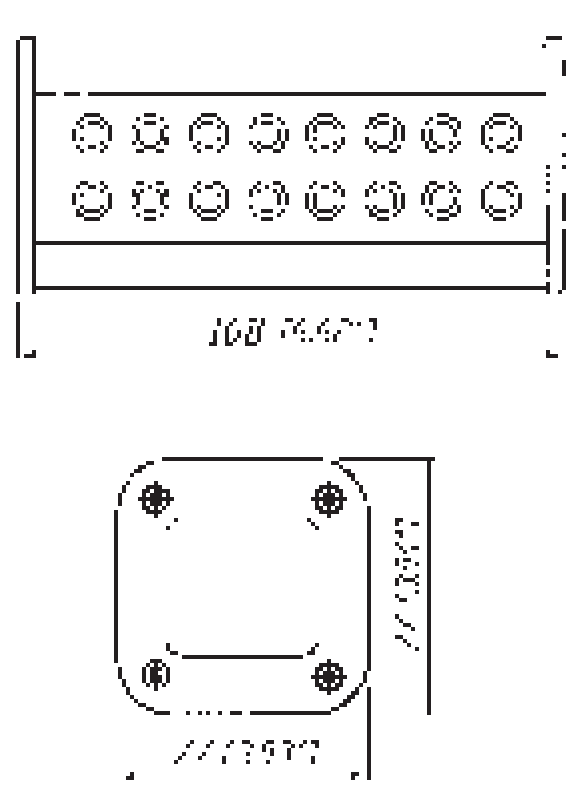

A型

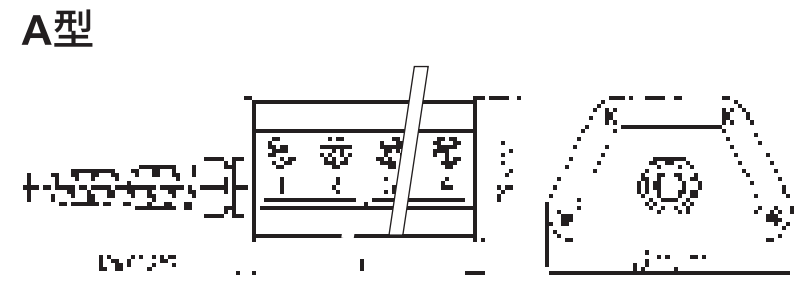

A型	长
NSB1A	132 (5.2')
NSB2A	252 (9.93')
NSB3A	372 (14.65')
NSB4A	491 (19.33')

B型

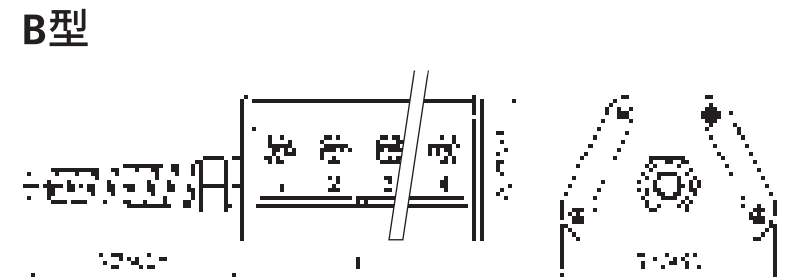

B型	长
NSB1B	132 (5.2')
NSB2B	252 (9.93')
NSB3B	372 (14.65')

C型

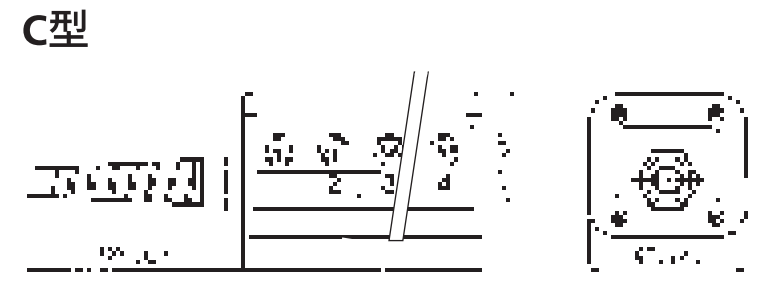

C型	长
NSB1C	132 (5.2')
NSB2C	252 (9.93')
NSB3C	372 (14.65')

订购信息

型号	描述
跳线盒	
NYS-SSR-8	8进8出的 1/4" 跳线盒
舞台盒 - A型	
NSB1A-8/4	长度1， 8进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)
NSB2A-12/4	长度2，12进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)
NSB2A-20/4	长度2，20进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)
NSB3A-32/4	长度3，32进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)
NSB4A-40/4	长度4，40进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)
NSB4A-40/8	长度4，40进 (母座/发送) 和 8出 (公座/接收)
舞台盒 - B型	
NSB1B-8/0	长度1， 8进 (母座/发送)
NSB2B-12/4	长度2，12进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)
NSB2B-16/0	长度2，16进 (母座/发送)
NSB3B-20/4	长度3，20进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)
舞台盒 - C型	
NSB1C-8/0	长度1， 8进 (母座/发送)
NSB2C-12/4	长度2，12进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)
NSB3C-20/4	长度3，20进 (母座/发送) 和 4出 (公座/接收)

(散装产品交货，包括盒子、盖板、支架、电缆接头和螺丝)

规格	1/4" 跳线盒	转接器 RA3F/M-B
电		
额定电流	取决于适配的连接器	2 A
接触电阻	取决于适配的连接器	< 5 mΩ
绝缘电阻	>1 GΩ	>1 GΩ
绝缘强度	500 V dc	500 V dc
机械		
使用寿命	> 1'000 次循环	> 1'000 次循环
插 / 拔力	≤ 10 N / ≥ 10 N	≤ 10 N / ≥ 10 N
电缆外径	-	15 -20 mm
线缆尺寸	-	0.22 mm² / 24 AWG 和 0.14 mm² / 26 AWG
材料		
外壳	铝	铝
四方板	-	POM
盖板	热塑性塑料	热塑性塑料
触点　黄铜 / 青铜	镀镍	镀金
运行温度	-25°C 至 + 70°C	-25°C 至 + 70°C